
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr/regulator Excelon, 1/4 PTF, 0,3-10 bar, ręczny spust, wkład filtrujący 40 µm, bez manometru (B73G-2AT-QT3-RMN) - Norgren

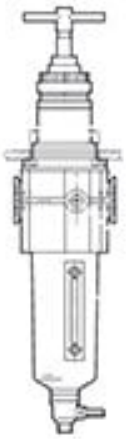

Numer artykułu SKU: OC-IMI077973

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	10 bar, 145 psi
Zakres temperatury:	-34 ... 50 °C, 30 ... 122 °F
Medium:	10 bar, 145 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR|CR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Uchwyt w kształcie litery T
Rozmiar przyłącza:	1/4 PTF
Typ odpływu :	Ręczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	40 µm

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Odpowietrzanie	Nadmiarowe
Materiał korpusu	Aluminium
Króciec pomiarowy	1/4" PTF
Materiał czaszy	Poliwęglan
Materiał elestomeru	Neoprenu
Materiał pokrętła regulacyjnego	Żywica acetalowa
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał wkładu filtra	Polipropylen spiekany
Rozmiar króćca	1/4" PTF

Nr kat.	OC-IMI077973

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:39