AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Łożysko stożkowe (30208) - SKF



Numer artykułu SKU: OC-SKF000059

Numer artykułu producenta: -----


Czas wysyłki: Natychmiast

SKF

OPIS PRODUKTU


Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.

- Wysoka nośność promieniowa i osiowa
- Przenoszenie obciążeń osiowych działających w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długi okres trwałości eksploatacyjnej
- Odłączalne i zamienne elementy

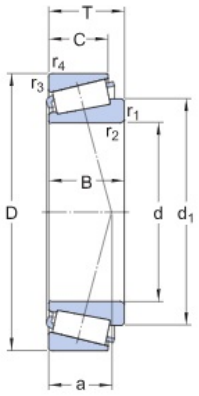

Wymiary

d	40 mm	Średnica otworu
D	80 mm	Średnica zewnętrzna
T	19.75 mm	Szerokość całkowita
d_1	≈ 57.55 mm	Średnica obrzeża pierścienia wewnętrznego
B	18 mm	Szerokość pierścienia wewnętrznego
C	16 mm	Szerokość pierścienia zewnętrznego
$r_{1,2}$	min. 1.5 mm	Wymiar ścięcia montażowego pierścienia wewnętrznego
$r_{3,4}$	min. 1.5 mm	Wymiar ścięcia montażowego pierścienia zewnętrznego
a	16.05 mm	Odległość powierzchni czołowej do punktu nacisku

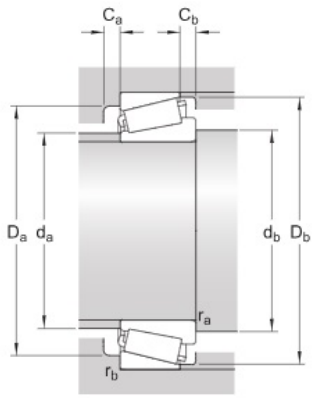

Wymiary występów oporowych

d_a	max. 49 mm	Średnica występu oporowego w wale
d_b	min. 48.5 mm	Średnica występu oporowego w wale
D_a	min. 69 mm	Średnica występu oporowego w oprawie
D_a	max. 72.5 mm	Średnica występu oporowego w oprawie
D_b	min. 74 mm	Średnica występu oporowego w oprawie
C_a	min. 3 mm	Minimalna szerokość przestrzeni wymaganej w oprawie na dużej powierzchni czołowej
C_b	min. 3.5 mm	Minimalna szerokość przestrzeni wymaganej w oprawie na małej powierzchni czołowej
r_a	max. 1.5 mm	Promień przejścia wału
r_b	max. 1.5 mm	Promień przejścia oprawy

DANE TECHNICZNE

Szerokość	19,75 mm
Średnica zewnętrzna	80 mm
Średnica otworu	40 mm
Szerokość, pierścień wewnętrzny	18 mm
Szerokość, pierścień zewnętrzny	16 mm
Kąt działania	14,036°
Nominalna nośność dynamiczna	75,8 kN
Nominalna nośność statyczna	68 kN
Prędkość nominalna	7 000 r/min
Prędkość graniczna	8 500 r/min
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer
Liczba rzędów	1
Typ otworu	cylindryczny
Koszyk	blacha
Waga	0,42 kg
Średnica zewnętrzna	80 mm
Średnica wewnętrzna	40 mm

Nr kat.	OC-SKF000059

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 04:13