




Dociskacz standard stal ocynkowany (05785-05-05400) - Norelem

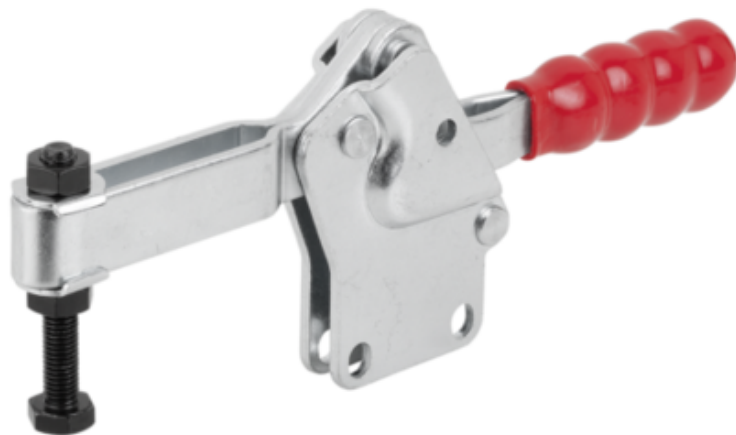

**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM067602**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| LB=Schemat otworów | 2 |
| Typ produktu | przestawną śrubą dociskową |
| Materiał komponentów | tworzywo sztuczne |
| Powierzchnia korpusu | ocynkowany |
| L=Długość | 277 |
| FH=Siła ręczna (N) | 250 |
| A1 | 59 |
| Kolor komponentów | czerwony |
| F1=Siła trzymająca (N) | 2400 |
| Wersja 2 | z przylgą pionową |
| A4 | 2 |
| F4=Siła zacisku N | 3000 |
| F3=Siła zacisku (N) | 1100 |
| F2=Siła trzymająca N | 5400 |
| VG=Kąt rozwarcia rękojęści | 76° |
| VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo | 94° |
| Typ uchwytu: dociskacz szybkom | położenie poziome |
| B2 | 19,4 |
| Długość (B) | 16 |
| Długość (A) | 41,2 |
| Długość (H) | 109 |
| Długość (M) | M10X80 |
| Nazwa | Dociskacz |
| L1 | 108 |
| L2 | 79,5 |
| B1 | 8 |
| Długość (C) | 63,8 |
| B3 | 11,5 |
| C1 | 23 |
| C2 | 10 |
| Materiał korpusu | stal |
| Długość (D) | 8,7 |
| Form | B |
| Wersja 1 | standard |

Nr kat.

OT-NORELEM067602