




Przegub podwójny stal hartowane (23404-120128) - Norelem

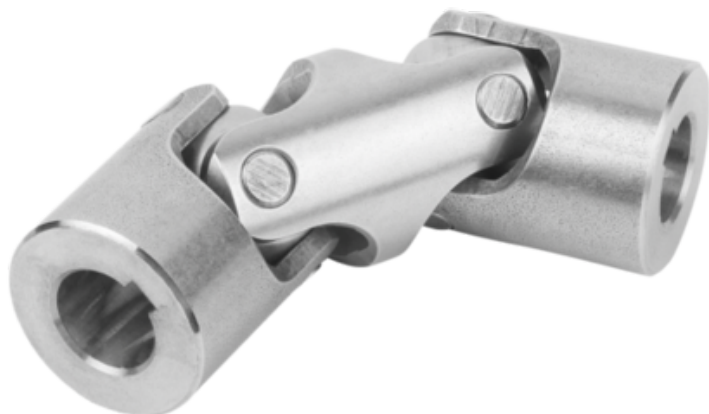

**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM056550**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Norma DIN	DIN 808
MB=Statyczny moment niszczący	650
Mmax=Maks. moment obrotowy NM	100
D=Otwór montażowy	20
D1	40
L=Długość	128
Powierzchnia korpusu	hartowane
Typ produktu	otwór pasowany z rowkiem
Wersja 2	z łożyskowaniem ślizgowym
Długość (B)	6
Wersja 1	podwójny
Materiał korpusu	stal
L3	47
L2	20*
L1	41
Nazwa	Przegub
Długość (T)	22,8

Nr kat.

OT-NORELEM056550