
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Jednostka Pozycjonująca wersja długa aluminium anodowany (21085-01-101222) - Norelem

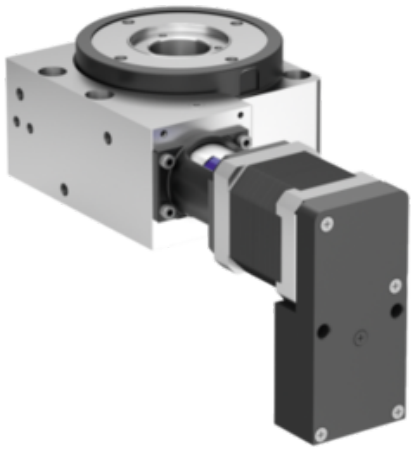

**Numer artykułu SKU: OT-NORELEM046852**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

**Pozycjonujące stoły obrotowe** marki **Norelem** to produkt z kategorii **Siłowniki elektryczne**, który zamienia ruch silnika na programowalny przesuw liniowy z możliwością sterowania położeniem, prędkością i profilem ruchu.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki, Siłowniki elektryczne**. Napędy elektryczne sprawdzają się w pozycjonowaniu, montażu, dozowaniu, transporcie i manipulacji, zwłaszcza gdy wymagane są powtarzalne pozycje pośrednie i elastyczna zmiana parametrów cyklu.

Przy doborze należy uwzględnić obciążenia, warunki pracy, sposób montażu oraz zgodność z elementami współpracującymi. Prawidłowo dobrany wariant pomaga ograniczyć luzy, naprężenia, ryzyko niewłaściwego działania i przedwczesne zużycie całego układu.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się skok, typ mechanizmu napędowego, silnik, enkoder, prędkość, obciążenie, sposób montażu i komunikację ze sterownikiem. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

**Kiedy warto wybrać Pozycjonujące stoły obrotowe?** Gdy proces wymaga programowalnego pozycjonowania i większej elastyczności niż typowy napęd pneumatyczny. Odpowiednie dopasowanie konfiguracji ułatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztów późniejszego serwisu.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Form** | C |
| **GÜ=Przełożenie przekładni** | 10:1 |
| **Ustawienie sterownika** | dół |
| **F3 (N)** | 300 |
| **F2 (N)** | 600 |
| **F1 (N)** | 600 |
| **M2 Nm** | 3 |
| **M1 Nm** | 3 |
| **D8** | 38,01H7 |
| **Typ formy** | silnik krokowy ze zintegrowanym sterownikiem pozycji |
| **D2** | 79,8 |
| **Powierzchnia korpusu** | anodowany |
| **Materiał komponentów** | stal nierdzewna |
| **Wersja 1** | wersja długa |
| **Rozmiar** | 12 |
| **Materiał korpusu** | aluminium |
| **D7** | 30 |
| **D6** | M04 |
| **D5** | M06 |
| **D4** | 23H7 |
| **D3** | 60 |
| **H2** | 13 |
| **H1** | 36 |
| **L1** | 31 |
| **Długość (L)** | 99 |
| **Nazwa** | Jednostka Pozycjonująca |
| **Długość (H)** | 56 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-NORELEM046852 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 07:05