




Trzpień Rozprężny stal konstrukcyjna oksydowane (03157-040812) - Norelem

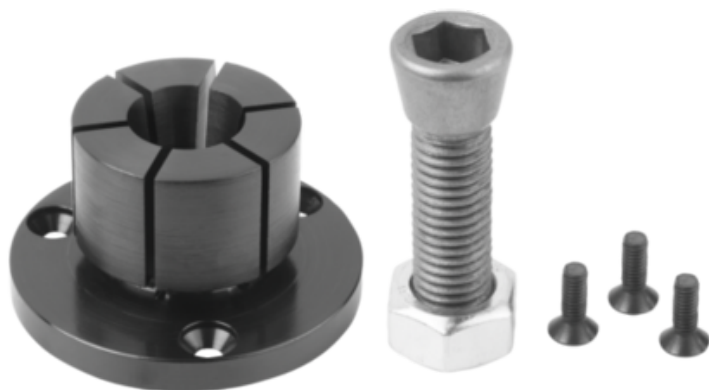

**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005223**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

D1	29,72 H9
Rozwartość klucza do śruby ze ;	3
D3=Dla śrub z łbem stożkowym p	M03
D4=Śruba ze stożkiem	M04
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
F3=Siła zacisku maks. kN	4,2
D=Średnica min.	8
Powierzchnia komponentu	utwardzony dyfuzyjnie
D2	21
D=Średnica maks.	12,4
Długość (H)	21,8
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	5
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Materiał komponentów	stal do nawęglania
Materiał korpusu	stal konstrukcyjna
H3	8
H2	15
H1	16
Nazwa	Trzpień Rozprężny

Nr kat.

OT-NORELEM005223

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:05