




## Trzpień Rozprężny stal konstrukcyjna oksydowane (03157-061214) - Norelem

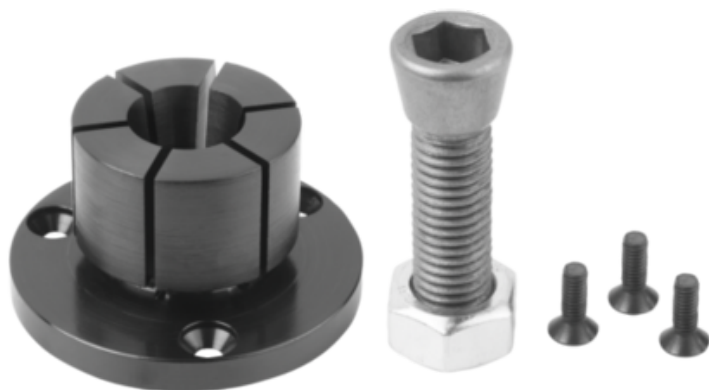

**Numer artykułu SKU:  
OT-NORELEM005224**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

D1	31,5 H9
Rozwartość klucza do śruby ze ;	5
D3=Dla śrub z łbem stożkowym p	M03
D4=Śruba ze stożkiem	M06
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
F3=Siła zacisku maks. kN	8,5
D=Średnica min.	12,2
Powierzchnia komponentu	utwardzony dyfuzyjnie
D2	23,1
D=Średnica maks.	14,2
Długość (H)	24,9
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	17
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Materiał komponentów	stal do nawęglania
Materiał korpusu	stal konstrukcyjna
H3	12
H2	15
H1	19
Nazwa	Trzpień Rozprężny

Nr kat.

OT-NORELEM005224

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:06