




## Trzpień Rozprężny stal konstrukcyjna oksydowane (03157-062027) - Norelem

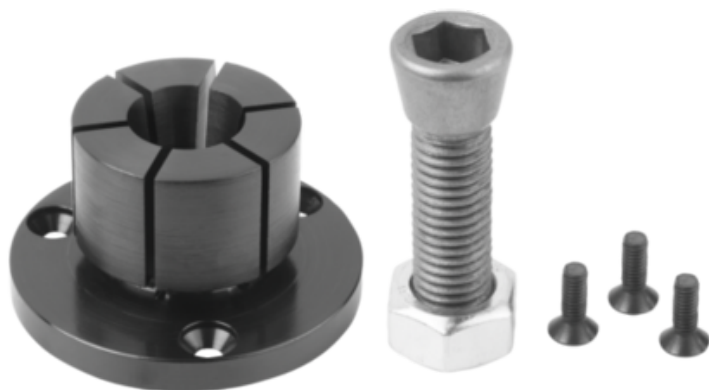

**Numer artykułu SKU:  
OT-NORELEM005225**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

D1	50 H9
Rozwartość klucza do śruby ze ;	8
D3=Dla śrub z łbem stożkowym p	M04
D4=Śruba ze stożkiem	M10
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
F3=Siła zacisku maks. kN	20
D=Średnica min.	18
Powierzchnia komponentu	utwardzony dyfuzyjnie
D2	39,4
D=Średnica maks.	27
Długość (H)	28,6
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	60
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Materiał komponentów	stal do nawęglania
Materiał korpusu	stal konstrukcyjna
H3	17
H2	17,5
H1	22,2
Nazwa	Trzpień Rozprężny

Nr kat.

OT-NORELEM005225

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 01:27