




Trzpień Rozprężny stal konstrukcyjna oksydowane (03157-081420) - Norelem

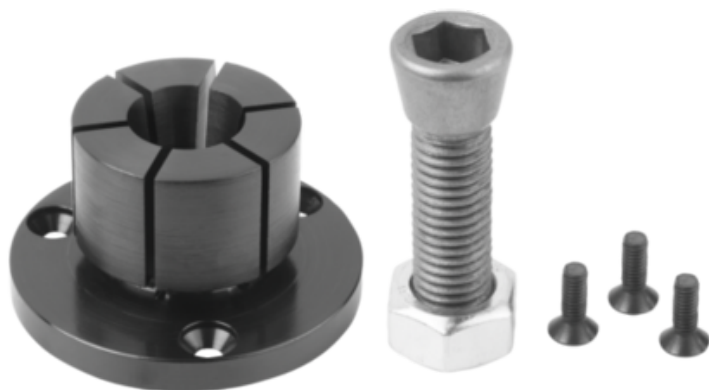

**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005226**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

D1	37,5 H9
Rozwartość klucza do śruby ze ;	6
D3=Dla śrub z łbem stożkowym p	M03
D4=Śruba ze stożkiem	M08
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
F3=Siła zacisku maks. kN	11,1
D=Średnica min.	13,5
Powierzchnia komponentu	utwardzony dyfuzyjnie
D2	29
D=Średnica maks.	20
Długość (H)	24,9
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	34
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Materiał komponentów	stal do nawęglania
Materiał korpusu	stal konstrukcyjna
H3	14
H2	15
H1	19
Nazwa	Trzpień Rozprężny

Nr kat.

OT-NORELEM005226

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 01:05