




Trzpień Rozprężny stal konstrukcyjna oksydowane (03157-102535) - Norelem

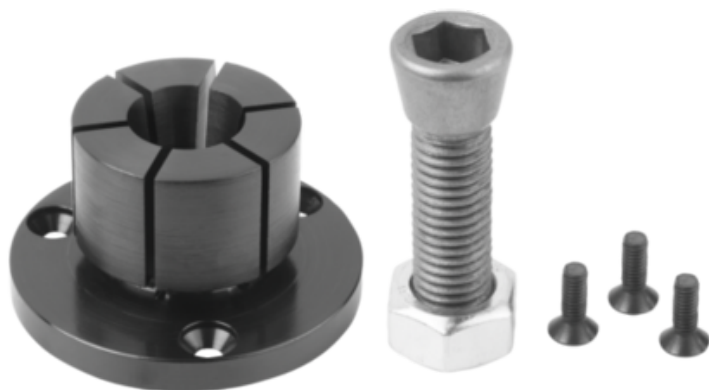

**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005231**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

D1	56 H9
Rozwartość klucza do śruby ze ;	10
D3=Dla śrub z łbem stożkowym p	M04
D4=Śruba ze stożkiem	M12
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
F3=Siła zacisku maks. kN	26,3
D=Średnica min.	23
Powierzchnia komponentu	utwardzony dyfuzyjnie
D2	45,5
D=Średnica maks.	35,3
Długość (H)	31,8
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	150
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Materiał komponentów	stal do nawęglania
Materiał korpusu	stal konstrukcyjna
H3	21
H2	20,6
H1	25,4
Nazwa	Trzpień Rozprężny

Nr kat.

OT-NORELEM005231

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:10