




## Trzpień Rozprężny stal konstrukcyjna oksydowane (03157-123442) - Norelem

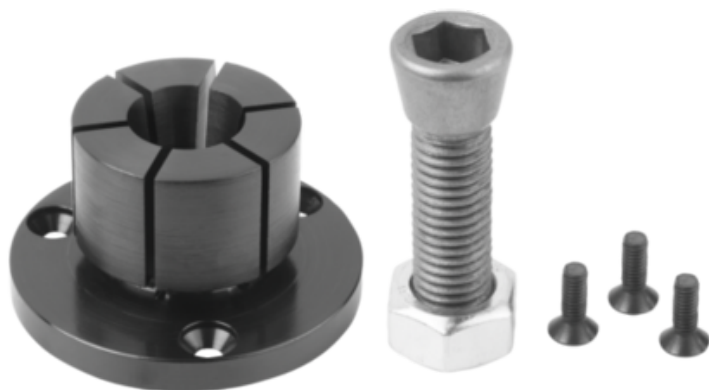

**Numer artykułu SKU:  
OT-NORELEM005233**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

D1	69,5 H8
Rozwartość klucza do śruby ze ;	14
D3=Dla śrub z łbem stożkowym p	M05
D4=Śruba ze stożkiem	M16
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
F3=Siła zacisku maks. kN	44,5
D=Średnica min.	29,3
Powierzchnia komponentu	utwardzony dyfuzyjnie
D2	55,9
D=Średnica maks.	42
Długość (H)	39,6
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	280
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Materiał komponentów	stal do nawęglania
Materiał korpusu	stal konstrukcyjna
H3	22
H2	27
H1	31,8
Nazwa	Trzpień Rozprężny

Nr kat.

OT-NORELEM005233

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:57