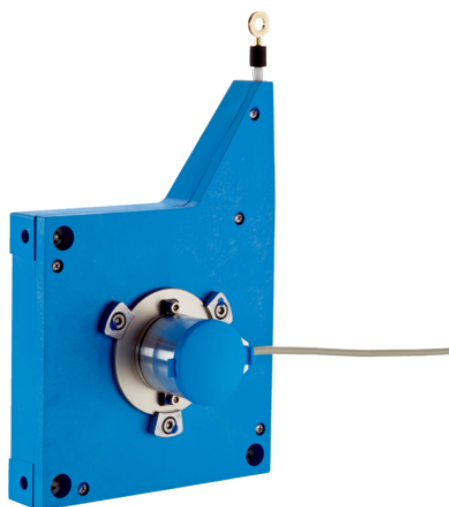




## Enkoder linkowe (6039749) serii EcoLine - SICK



**Numer artykułu SKU:  
OC-SICK035880**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### Wydajność

Zakres pomiarowy	0 m ... 5 m
Enkoder	Enkoder absolutny
Rozdzielczość (mechanizm linkowy + enkoder)	0,1 mm <sup>1) 2)</sup>
Powtarzalność	≤ 0,2 mm <sup>3)</sup>
Liniowość	≤ ± 2 mm <sup>3)</sup>
Histereza	≤ 0,4 mm <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Przedstawione wartości są zaokrąglone.

<sup>2)</sup> Przykładowa kalkulacja na przykładzie BCG08 z interfejsem PROFINET: 230 mm (długość linki wyciąganej na jeden obrót – patrz Dane mechaniczne): 262 144 (liczba kroków na jeden obrót) = 0,001 mm (rozdzielczość kombinacji mechanizmu linkowego z enkoderem).

<sup>3)</sup> Wartość odnosi się do mechanizmu linkowego.

### Interfejsy

Interfejs komunikacyjny Analogowy / Prąd / 4...20 mA

## Dane elektryczne

Typ przyłącza	Przewód, promieniowe, 1,5 m
Napięcie zasilające	19 V DC ... 33 V DC
Prąd roboczy	≤ 80 mA
MTTFd: czas do niebezpiecznej awarii	850 lat(a) (EN ISO 13849-1) <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>W przypadku tego produktu chodzi o produkt standardowy, a nie o część zabezpieczającą w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Obliczenie na podstawie nominalnego obciążenia części, średniej temperatury otoczenia 40 °C, częstości stosowania 8760 h/rok. Wszystkie awarie elektroniczne są uważane za awarie niebezpieczne. Szczegółowe informacje – patrz dokument nr 8015532.

## Dane mechaniczne

Masa	1,2 kg
Materiał, linka pomiarowa	Wysoce elastyczna pleciona linka stalowa ze stali nierdzewnej 1.4401 V4A
Średnica linki pomiarowej	0,55 mm
Masa (linka pomiarowa)	1,2 g/m
Materiał, obudowa mechanizmu linkowego	Tworzywo sztuczne, Noryl
Siła sprężyny	4,5 N ... 7 N <sup>1)</sup>
Długość linki wyciąganej na obrót	385 mm
Trwałość użytkowa mechanizmu linkowego	Typ. 1.000.000 cykli <sup>2) 3)</sup>
Faktyczna długość wyciąganej linki	5,2 m
Przyspieszenie linki	4 m/s <sup>2</sup>
Prędkość zmiany położenia	3 m/s
Zamontowany enkoder	ACM36, ACM36-K1K0-K01, 6039751
Zamontowana mechanika	MRA-G130-105D3, 5322779

<sup>1)</sup>Wartości te są mierzone w temperaturze otoczenia 25°C. W innych temperaturach wartości mogą się różnić.



<sup>2)</sup>Wartości uśrednione, zależne od typu obciążenia.

<sup>3)</sup>Trwałość użytkowa zależy od typu i obciążenia. Do czynników, które mają na to wpływ, należą: warunki otoczenia, sytuacja montażowa, stosowany zakres pomiarowy, prędkość przesuwania i przyspieszenie.

## Dane dotyczące otoczenia

EMC	Wg EN 61000-6-2 i EN 61000-6-4
Stopień ochrony	IP50, zamontowana mechanika IP65, Enkoder
Zakres temperatury roboczej	-30 °C ... +70 °C

## Certyfikaty

EU declaration of conformity	
UK declaration of conformity	

ACMA declaration of conformity ?

MAR declaration of conformity ?

China-RoHS ?

Certyfikat EAC / DoC ?

## Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27270590

ECLASS 5.1.4 27270590

ECLASS 6.0 27270590

ECLASS 6.2 27270590

ECLASS 7.0 27270590

ECLASS 8.0 27270590

ECLASS 8.1 27270590

ECLASS 9.0 27270590

ECLASS 10.0 27270613

ECLASS 11.0 27270503

ECLASS 12.0 27270503

ETIM 5.0 EC001486

ETIM 6.0 EC001486

ETIM 7.0 EC001486

ETIM 8.0 EC001486

UNSPSC 16.0901 41112113

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK035880