
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Fotoprzekaźnik światłowodowe i światłowody (2073493) serii LL3 - SICK

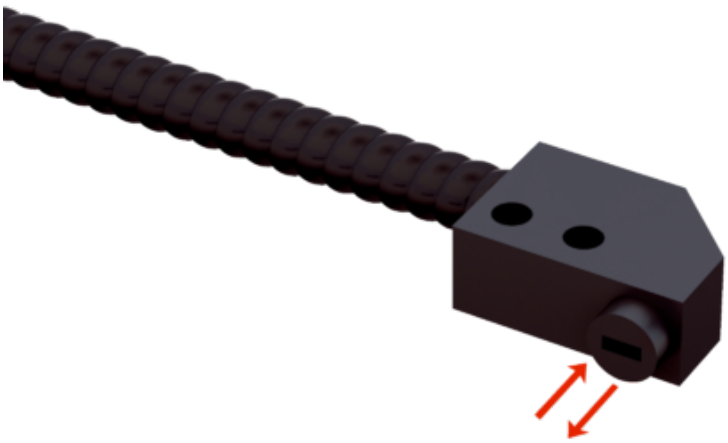

**Numer artykułu SKU: OC-SICK029518**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

## OPIS PRODUKTU

## Cechy

| | |
|---|---|
| Typ urządzenia | Światłowód |
| Zasada działania | System odbiciowy |
| Szczegóły zasady działania | Składa się z nadajnika i odbiornika |
| Do fotoprzekaźników światłowodowych | GLL170(T), WLL180, WLL80 |
| Maks. zasięg wykrywania | Depends on the fiber-optic sensor used |
| Długość światłowodu | 750 mm |
| Materiał, włókno | Szkło |
| Materiał, płaszcz | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Materiał, głowica światłowodowa | Skrętka z metalu chromowanego |
| Średnica zewnętrzna, przyłącze przewodu światłowodowego | 2,2 mm |
| Kształt głowicy światłowodowej | Płaski korpus, Odbicie 90° |
| Układ włókien | Multifiber – układ liniowy |
| Struktura rdzenia | Multifiber – układ liniowy |
| Kąt promieniowania < 60° | Nie |
| Kompatybilność ze światłem podczerwonym (1450 nm) | Tak [1)] |

| | |
|---|---|
| Wysoce elastyczne/elastyczne włókna (promień gięcia 1–4 mm) | Nie |
| Wymagane końcówki przejściowe | Nie |
| Kąt rozproszenia | 60° |
| Zintegrowana soczewka | Nie |
| Minimalna średnica obiektu | 0,5 mm |
| Kompatybilność nakładek optycznych | Nie |

[1] Możliwe zredukowane zasięgi w przypadku stosowania wzmacniacza światłowodowego ze światłem podczerwonym.

# Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Promień gięcia światłowodu | 20 mm |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –10 °C ... +60 °C |

# Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ECLASS 5.0 | 27270905 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 6.0 | 27270905 |
| ECLASS 6.2 | 27270905 |
| ECLASS 7.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.1 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ECLASS 12.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

# Zasięgi z WLL180T

| | |
|---|---|
| Tryb pracy 16 µs | 40 mm |
| Tryb pracy 70 µs | 150 mm |
| Tryb pracy 250 µs | 160 mm |
| Tryb pracy 2 ms | 180 mm |
| Tryb pracy 8 ms | 190 mm |

| | |
|---|---|
| Wskazówka | Zasięgi w odniesieniu do fotoprzekaźników światłowodowych o rodzaju światła: widzialne światło czerwone |

# Zasięgi z GLL170

| | |
|---|---|
| Tryb pracy 250 µs | 100 mm |

# Zasięgi z GLL170T

| | |
|---|---|
| Tryb pracy 50 µs | 140 mm |
| Tryb pracy 250 µs | 260 mm |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-SICK029518 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 20:47