


Element (2103333) - SICK

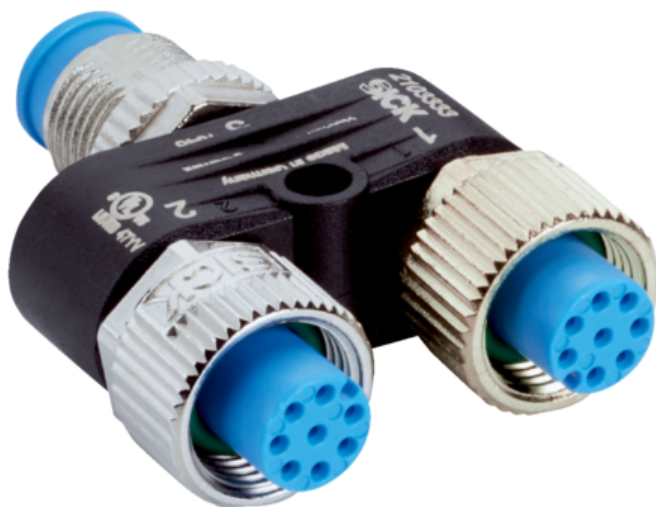

Numer artykułu SKU:
OC-SICK030711

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Wtyk, M12, 8 pinów, kodowanie A
Typ przyłącza – głowica B	Gniazdo, M12, 6 pinów, kodowanie A
Typ przyłącza – głowica C	Gniazdo, M12, 2 piny, kodowanie A
Blokada złącza wtykowego	Z możliwością przykręcenia
Typ sygnału	Przewód czujnika/elementu wykonawczego
Materiał, złącze wtykowe – głowica A	TPU
Materiał, złącze wtykowe – głowica C	TPU
Materiał, nakrętka radełkowa – głowica A	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał, nakrętka radełkowa – głowica B	Cynkowy odlew ciśnieniowy, mosiądzowany
Materiał, nakrętka radełkowa – głowica C	Cynkowy odlew ciśnieniowy, mosiądzowany
Rozwartość klucza	13
Moment dokręcenia	0,6 Nm
Ostona głowicy	Nieekranowany
Napięcie znamionowe	≤ 60 V DC
Napięcie znamionowe	0,8 kV
Obciążalność prądowa	2 A
Rezystancja izolacji	100 MΩ

Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Rezystancja skrośna	30 mΩ
Stopień ochrony	IP65 / IP66K / IP67
Temperatura robocza	
Głowica	-25 °C ... +85 °C
Nr pliku UL	E335179
Dopuszczenia	CE UL

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
UNSPSC 16.0901	31163032

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK030711
---------	---------------