


Element (1022926) - SICK

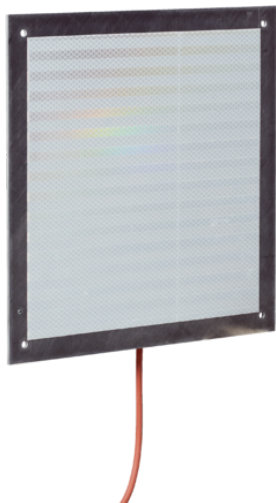

Numer artykułu SKU:
OC-SICK000576

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Grupa akcesoriów	Odbłyśniki
Rodzina akcesoriów	Prostokątne
Opis	Płytki odbłyśnika, folia refleksyjna „Diamond Grade”, podstawa: 330 mm x 330 mm, ogrzewana, zabezpieczenie zewnętrzne: 6 A (zapewniane przez użytkownika)
Sposób zamocowania	Przykręcany, mocowanie przy użyciu 4 otworów
Temperatura otoczenia pracy	-40 °C ... +55 °C
Temperatura składowania	-40 °C ... +55 °C
Wymiary	280 mm x 280 mm
Materiał	Podstawa: aluminium (anodowane)
Napięcie zasilające	90 V AC ... 280 V AC
Pobór mocy	185 W
Przyłącza	Przewód silikonowy 2 m, 3 x 0,75 mm ² , przewód elastyczny, wolny koniec z końcówkami, minimalny promień gięcia: 51 mm w temperaturze pokojowej
Stopień ochrony	IPx4 (EN 60529)
Klasa ochrony	I
Masa	1,98 kg

Certyfikaty

- EU declaration of conformity ?
- UK declaration of conformity ?
- China-RoHS ?

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279203
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 6.0	27279203
ECLASS 6.2	27279203
ECLASS 7.0	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 8.1	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
UNSPSC 16.0901	39111827

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK000576
---------	---------------