



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element (1132360) serii PLB - SICK

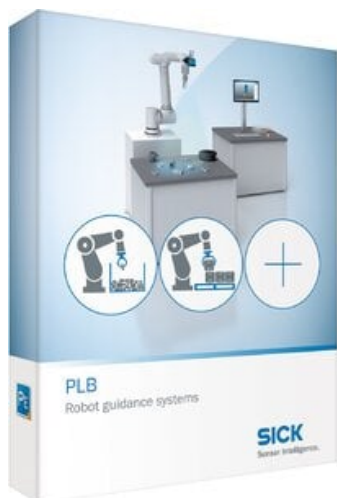

Numer artykułu SKU:
OC-SICK023705

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Zadanie

Zastosowania

Rodzaj kamery

Przykładowa przestrzeń widzenia (dług. x szer. x wys.) 1000 mm x 900 mm x 1000 mm

Rozdzielczość obrazu

3 mm ... 5 mm, zależnie od odległości od kamery

Źródło światła

Podczerwień, 855 nm

Klasa lasera

1

Zasada lokalizacji

Geometryczna lokalizacja kształtów i krawędzi

Mechanika/elektryka

Napięcie zasilające 24 V DC, $\pm 15\%$

Pobór prądu 3 A

Wymiary, system (dł. x szer. x wys.) 80 mm x 70 mm x 77 mm

Masa	520 g
Stopień ochrony	IP65 / IP67

Wydajność

Czas lokalizacji	1 s ... 3 s, typowy
Dokładność lokalizacji	< +/-3 mm i < +/-2° (typowo)
Wielkość części	(ok.) > 100 mm x 100 mm x 100 mm
Cechy części	Łatwe formowanie części
Wielkość pojemnika	Duży

Interfejsy

Ethernet	 (2) , Kamera <--> PC, PC <--> robot
Prędkość przesyłania danych	1 Gb/s (kamera), 10/100 Mb/s (robot)
Protokół	TCP/IP (kamera)
Przyłącze elektryczne	Wtyk M12, 8-pinowy, kodowanie x
Napięcie zasilające	
Przyłącze elektryczne	Wtyk M12, 8 pinów

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	0 °C ... +40 °C, bez kondensacji
Odporność na udary	30 g / 11 ms ¹⁾
Obciążenie przez drgania	10–500 Hz / 5 g ²⁾

¹⁾ IEC 60068-2-27:2008.

²⁾ IEC 60068-2-6:2008, IEC 60068-2-64:2008.

Ogólne wskazówki

Zakres dostawy	Kamera Visionary-T Mini PLB Application Software
Wstępna kalibracja	

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27381501
ECLASS 5.1.4	27381501
ECLASS 6.0	27381590
ECLASS 6.2	27381590
ECLASS 7.0	27381590

ECLASS 8.0 27381590

ECLASS 8.1 27381590

ECLASS 9.0 27381590

ECLASS 10.0 27381590

ECLASS 11.0 27381591

ECLASS 12.0 27381591

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK023705
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.09.2026r, g. 10:51