



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element (1094132) - SICK

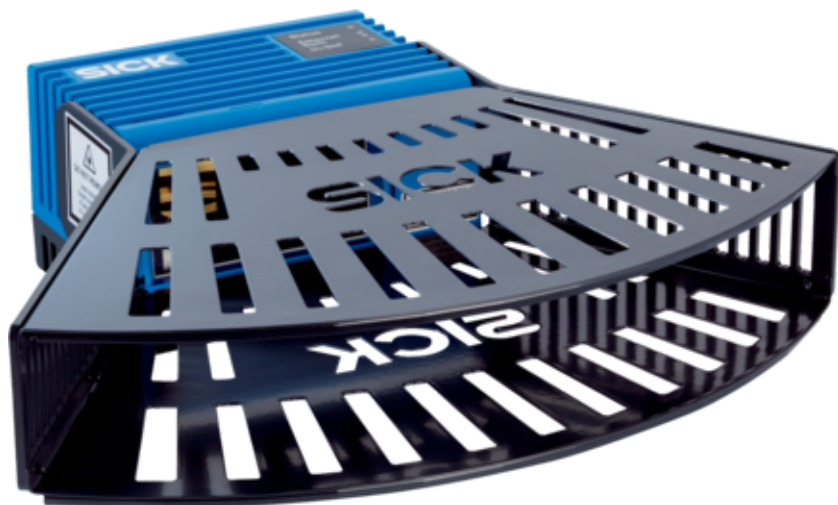

Numer artykułu SKU:
OC-SICK016691

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Zadanie

Pomiar - Wymiary, kontur i objętość
Pomiar - Długość i odległość
Monitorowanie i kontrola - Jakość
Identyfikacja - Klasyfikowanie
Identyfikacja - Sortowanie
Określenie pozycji - Określenie pozycji 2D

Obszar zastosowań

Indoor

Okno odczytu

Po stronie czołowej

Źródło światła

Widzialne światło czerwone (660 nm)

Klasa lasera

2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)

Kąt otwarcia

Poziome 70°

Częstotliwość skanowania

600 Hz

Rozdzielczość kątowa

0,0833°

Zakres pracy

0,7 m ... 3 m

Zasięg

Przy remisji 2% 3 m

Przy remisji 3,5% 3 m

W przypadku współczynnika remisji 10% 3 m

Mechanika/elektryka

Typ przyłącza	1 x M12, wtyk 5-pinowy (CAN In) 1 x M12, 5-polige Dose (CAN Out) 1 x M12, 8-pinowe złącze żeńskie (Ethernet) 1 x M12, 5-polige Dose (Encoder + Sync)
Napięcie zasilające	24 V DC, $\pm 25\%$
Pobór mocy	≤ 16 W, faza rozruchu maks. 29 W
Prąd wyjściowy	≤ 100 mA
Obudowa	Odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium
Kolor obudowy	Jasnoniebieski (RAL 5012)
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochrony	III
Bezpieczeństwo elektryczne	IEC 61010-1:2011
Masa	3,7 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	397 mm x 370 mm x 107 mm
MTBF	80 lat(a)

Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

MTTF_D > 100 lat(a)

Wydajność

Częstotliwość skanowania/odświeżania	504.600 punktów pomiarowych/s
Czas odpowiedzi	$\geq 4,8$ ms
Wykrywane kształty obiektów	Niemal dowolny
Błąd systematyczny	± 1 mm ¹⁾
Błąd statystyczny	1,5 mm ¹⁾
Zintegrowana aplikacja	Wyprowadzanie danych pomiarowych
Filtr	Filtr prostokątny Filtr krawędziowy Filtr mediany Kompensacja połysku Filtr wartości średniej

¹⁾ Typowa wartość; rzeczywista wartość jest zależna od warunków otoczenia.

Interfejsy

Ethernet	 , TCP/IP
Funkcja	Wyprowadzenie danych pomiarowych (odległość, RSSI, kąt, klasa)
Prędkość przesyłania danych	100 Mbit/s ... 1.000 Mbit/s, Półdupleks/pełny duplex

CAN 

Funkcja Sieć SICK CAN Sensor Network (Secondary)

Prędkość przesyłania danych 20 kbit/s ... 1 Mbit/s

Encodereingänge

2 (faza A,
faza B)

Synchronisationseingänge/-ausgänge

1 (Master /
Slave)

Wskazania optyczne

4 LEDs

Program konfiguracyjny

SOPAS ET

Maksymalna częstotliwość enkodera

50 kHz

Dane dotyczące otoczenia

Remisja obiektu 2 % ... 200 %

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) EN 61000-6-3:2007+A1:2011 /
IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010

Odporność na drgania EN 60068-2-6:2007

Odporność na wstrząsy EN 60068-2-27:2008

Temperatura otoczenia pracy -10 °C ... +50 °C ¹⁾

Temperatura składowania -20 °C ... +70 °C

Dopuszczalna względna wilgotność
powietrza ≤ 90 %, bez kondensacji

Odporność na światło zewnętrzne 2.000 lx

¹⁾ Initialisierungsphase: 0 °C ... 50 °C.

Ogólne wskazówki

Wskazówka dotycząca stosowania

Czujnik nie jest elementem zabezpieczającym w rozumieniu aktualnie obowiązujących norm bezpieczeństwa dla maszyn.
Einsatz in Volumenmesssystemen (non-LFT) von SICK.

Certyfikaty

EU declaration of conformity UK declaration of conformity ACMA declaration of conformity China-RoHS Certyfikat EAC / DoC certyfikat cTUVus 

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27270990
ECLASS 5.1.4	27270990
ECLASS 6.0	27270913
ECLASS 6.2	27270913
ECLASS 7.0	27270913
ECLASS 8.0	27270913
ECLASS 8.1	27270913
ECLASS 9.0	27270913
ECLASS 10.0	27270913
ECLASS 11.0	27270913
ECLASS 12.0	27270913
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
UNSPSC 16.0901	41111615

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK016691
---------	---------------