



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element (6037848) - SICK

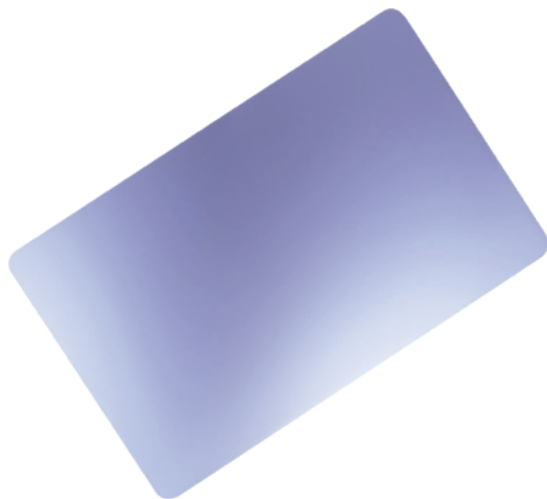

Numer artykułu SKU:
OC-SICK034810

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Typ	Card
Pasma częstotliwości	HF (13,56 MHz)
Częstotliwość nośna	13,56 MHz
Standard RFID	ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 "Mode 1"
Zasięg odczytu	
RFH505	1 cm ¹⁾
RFH510	6 cm ¹⁾
RFH515	6,5 cm ¹⁾
RFH620	15 cm ¹⁾
RFH630	24 cm ¹⁾
Typ IC	NXP ICODE SLIX2
Pojemność pamięci (UII / user memory)	2528 Bit (79 x 4 Byte)
Cykle zapisu IC	≤ 100.000
Czas zachowania danych IC	< 10 lat(a)

¹⁾ Typowa wartość; rzeczywista wartość jest zależna od warunków otoczenia.

Mechanika/elektryka

Obudowa	PVC
Kolor obudowy	Biały
Stopień ochrony	IP68
Masa	+ 5 g
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	53,98 mm x 85,6 mm x 0,76 mm
Budowa	Prostokątny
Rodzaj montażu	Wpuszczany

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia pracy -35 °C ... +50 °C ¹⁾

Temperatura składowania -30 °C ... +50 °C

¹⁾ Maks. temperatura, w przypadku której transponder RFID umożliwia interakcję z czytnikiem RFID.

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27280402
ECLASS 5.1.4	27280402
ECLASS 6.0	27280402
ECLASS 6.2	27280402
ECLASS 7.0	27280402
ECLASS 8.0	27280402
ECLASS 8.1	27280402
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ETIM 6.0	EC002998
ETIM 7.0	EC002998
ETIM 8.0	EC002998
UNSPSC 16.0901	52161523

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK034810
---------	---------------