



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód (6050633) - SICK

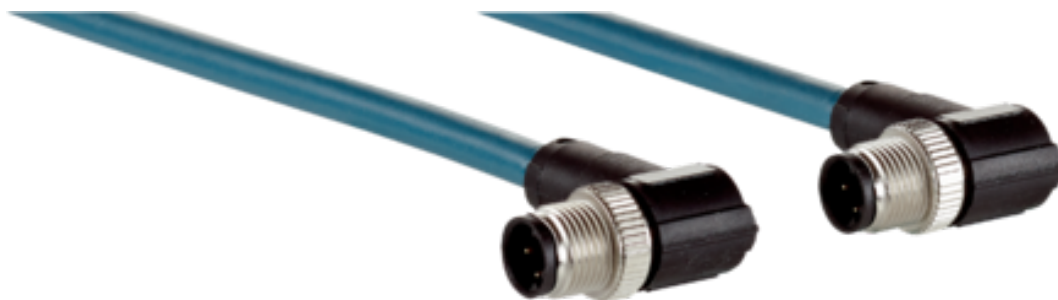

Numer artykułu SKU:
OC-SICK038368

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A

Typ przyłącza – głowica B

Blokada złącza wtykowego

Kolor, złącze wtykowe

Materiał, nakrętka radełkowa

Przewód

Materiał, płaszcz

Kolor, płaszcz

Średnica przewodu

Przekrój poprzeczny przewodu

Ekranowanie

Promień gięcia

W stanie ruchomym > 8 x średnica przewodu

Przy ułożeniu nieruchomym > 4 x średnica przewodu

Typ sygnału

Właściwości dotyczące przesyłania

Prędkość przesyłania danych

Wtyk, M12, 4 piny, kątowny, kodowanie D

Wtyk, M12, 4 piny, kątowny, kodowanie D

Zamknięcie gwintowane szybkozamykające

Czarny

Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany

5 m, 4 żyły, CAT5, CAT5e, PUR,
bezhalogenowy

PUR, bezhalogenowy

Kolor niebieski

6,4 mm

0,14 mm²

Ekranowany

Ethernet

CAT5

≤ 100 Mbit/s

Opis	Głowica A: wtyk, M12, 4-pinowy, kątowy, kodowanie D głowica B: wtyk M12, 4-pinowy, kątowy, kodowanie D przewód: PUR, bezhalogenowy, ekranowany, 2 x 2 x 0,14 mm ² , Ø 6,4 mm
Temperatura robocza	
Przy ułożeniu nieruchomym	-20 °C ... +80 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK038368
---------	---------------