




Przewód (2105594) - SICK

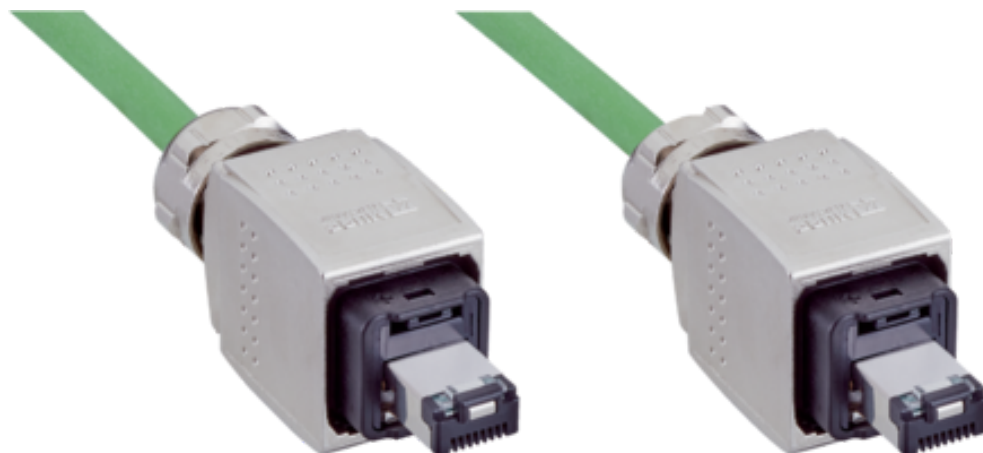

Numer artykułu SKU:
OC-SICK030772

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A

Typ przyłącza – głowica B

Materiał, złącze wtykowe

Kolor, złącze wtykowe

Przewód

Materiał, płaszcz

Kolor, płaszcz

Średnica przewodu

Przekrój poprzeczny przewodu

Ekranowanie

Promień gięcia

W stanie ruchomym > 12 x średnica przewodu

Przy ułożeniu nieruchomym > 5 x średnica przewodu

Tryb przewodnika kablowego > 12 x średnica przewodu

Napięcie znamionowe, przewód surowy

Napięcie kontrolne, przewód surowy

Wtyk, RJ45, 4 piny, prosty

Wtyk, RJ45, 4 piny, prosty

Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany

Metaliczny

10 m, 4 żyły, PUR, bezhalogenowy

PUR, bezhalogenowy

Zielony

6,7 mm

0,34 mm²

Ekranowany

300 V AC

2.000 V AC

Napięcie znamionowe

48 V AC

60 V DC

Napięcie znamionowe

1 kV

Obciążalność prądowa

 $\leq 1,76 \text{ mA}$

Prędkość przesuwania

3,3 m/s

Droga przemieszczenia

5 m

Przyspieszenie

 $\leq 2 \text{ m/s}^2$

Typ sygnału

Sieć przemysłowa

Właściwości dotyczące przesyłania

CAT5e

Prędkość przesyłania danych

 $\leq 0,1 \text{ Gbit/s}$

Obszar zastosowania

Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym
Tryb przewodnika kablowego

Stopień ochrony

IP65/ IP67

Temperatura robocza

W stanie ruchomym $-30 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$ Przy ułożeniu nieruchomym $-40 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$ Tryb przewodnika kablowego $-30 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$ Głowica $-25 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +85 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Stopień zanieczyszczenia

3

Odporność termiczna, przewód surowy

Trudnopalny zgodnie z UL 1581 sekcja 1090, sekcja 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 standard

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 19030312

ECLASS 5.1.4 19030312

ECLASS 6.0 27060304

ECLASS 6.2 27060304

ECLASS 7.0 27060304

ECLASS 8.0 27060304

ECLASS 8.1 27060304

ECLASS 9.0 27060304

ECLASS 10.0 27060304

ECLASS 11.0 27060304

ECLASS 12.0 27060304

ETIM 5.0 EC000830

ETIM 6.0 EC000830

ETIM 7.0 EC003249

ETIM 8.0 EC003249

UNSPSC 16.0901 26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK030772
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.09.2026r, g. 14:05