



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód (6049729) - SICK

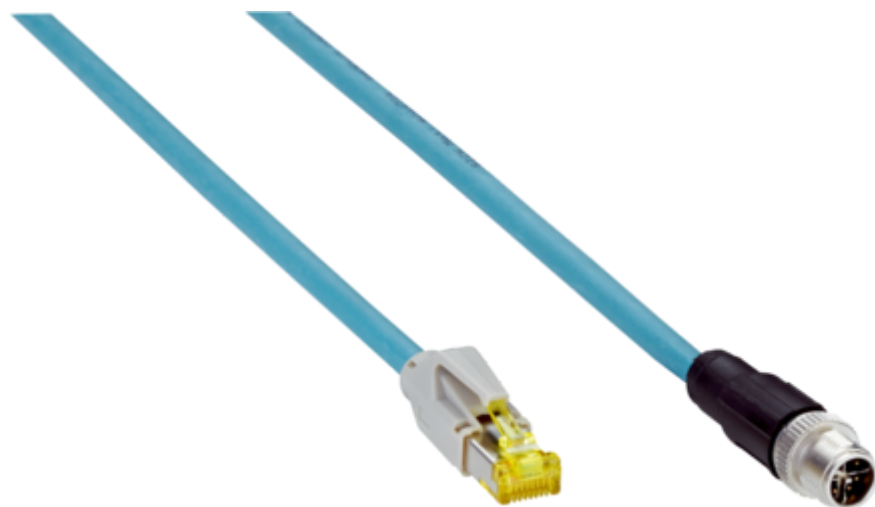

Numer artykułu SKU:
OC-SICK038063

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Wtyk, M12, 8 pinów, prosty, Kodowanie X
Typ przyłącza – głowica B	Wtyk, RJ45, 8 pinów, prosty
Materiał, nakrętka radełkowa	CuZn, niklowany
Moment dokręcenia	0,4 Nm
Przewód	5 m, 8 żył, AWG26, PUR, bezhalogenowy
Materiał, płaszcz	PUR, bezhalogenowy
Kolor, płaszcz	Kolor niebieski
Średnica przewodu	6,4 mm
Przekrój poprzeczny przewodu	4 x 2 x 0,14 mm ²
Ekranowanie	Ekranowany
Promień gięcia	
W stanie ruchomym	> 8 x średnica przewodu
Przy ułożeniu nieruchomym	> 4 x średnica przewodu
Napięcie znamionowe	
	≤ 48 V
Typ sygnału	Gigabit Ethernet
Właściwości dotyczące przesyłania	CAT6A

Prędkość przesyłania danych	≤ 10 Gbit/s
Wykonanie specjalne	Skręcany parami
Obszar zastosowania	Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym
Stopień ochrony	IP65/ IP67 (M12), IP20 (RJ45)
Temperatura robocza	
W stanie ruchomym	−20 °C ... +80 °C
Przy ułożeniu nieruchomym	−40 °C ... +80 °C
Głowica	−25 °C ... +60 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK038063
---------	---------------