
# Mikroczujnik fotoelektryczny, typ szczelinowy, Kształt-T, do wyboru L-ON/D-ON, PNP, kabel robota 1 m (EE-SX672P-WR 1M) - Omron

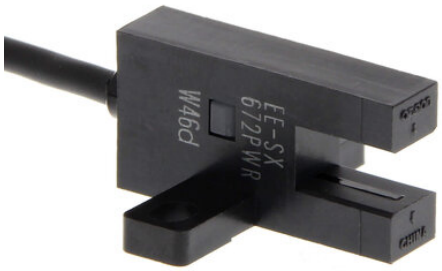


**Numer artykułu SKU: OC-OMRON021647**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Rodzaj funkcji przełączania | Programowalna/konfigurowalna |
| Częstotliwość przełączania | 3000 Hz |
| Klasa bezpieczeństwa urządzenia | Klasa ochronności 3 |
| Czas odpowiedzi | 0,17 ms |
| Rodzaj światła | Światło podczerwone |
| Tryb detekcji | Załączanie jasne/ciemne |
| Maks. odległość przełączania | 5 mm |
| Znamionowa odległość przełączania | 5 mm |
| Min. wielkość obiektu | 0,8 mm |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.) | 26 mm x 22,2 mm x 13,4 mm |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Kabel |
| Stopień ochrony (IP) | IP50 |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Konstrukcja obudowy | Prostopadłościan |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 4,5 V ... 26,4 V |

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji | 1 |
| Rodzaj wyjścia przełączającego | PNP |
| Temperatura otoczenia | –25 °C ... 55 °C |
| Długość fali czujnika | 940 nm |
| Maks. prąd wyjściowy | 50 mA |
| Materiał powierzchni optycznej | Tworzywo sztuczne |
| Materiał płaszcza kabla | Polichlorek winylu (PVC) |
| Numer AWG | 25 |
| Szerokość widełek | 5 mm |
| Głębokość widełek | 9 mm |
| Masa | 18 g |

# Certyfikaty

Zgodność z RoHS

# Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002720 |
| EAN | 04547648354677 |

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-OMRON021647 |
| **EAN-13** | 4547648354677 |