
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wiązka bezpieczeństwa Multi-Light Beam, F3SG-PG Perimeter Guarding, Typ 4, 2 wiązki, zasięg od 0,5 do 70 m, długość produktu 670 mm, aktywna/aktywna (F3SG-4PGA0670-2L) - Omron

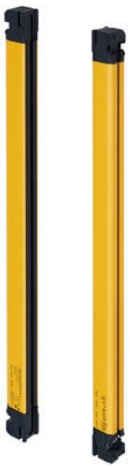

Numer artykułu SKU: OC-OMRON018839

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	8 ms
Zakres dostawy systemu jednokierunkowego	Nadajnik i odbiornik
Zasięg pola ochronnego	70 m
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1	4
Z blokadą ponownego uruchomienia	?
Z funkcją mutingu	?
Z funkcją monitorowania urządzeń przełączających	?
Z kodowaniem wiązki	?
Możliwość obejścia (override)	?
Liczba wiązek	2
Rozstaw wiązek	500 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys.)	32 mm x 38 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Wtyk osiowy

Rodzaj napięcia	DC
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych	2
Temperatura otoczenia	–30 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	870 nm
Maks. prąd wyjściowy na wyjściu zabezpieczonym	300 mA
Napięcie przełączania OSSD w stanie wysokim	24 V
Rodzaj wyjścia przełączającego OSSD	PNP/NPN
Długość	670 mm
Masa	2,28917 kg

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001832
EAN	04549734453561

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON018839
EAN-13	4549734453561

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 02:20