
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Głowica czujnika światłowodowego, rozproszony, cylindryczny osiowy M6, światłowód odporny na ciepło R25, do 350°C, tylko do wzmacniacza światłowodowego E3X-NA, kabel 2 m (E32-D61 2M) - Omron

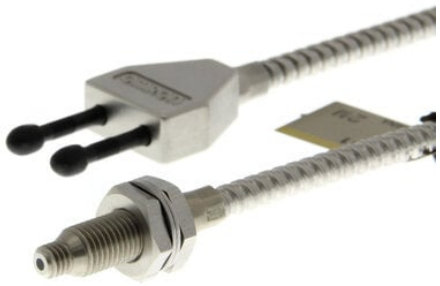

Numer artykułu SKU: OC-OMRON020454

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Rodzaj światła	Dioda laserowa, światło czerwone
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Nominalna odległość robocza	270 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary wzmacniacza (szer. x wys. x dł.)	10 mm x 7 mm x 25 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	AC/DC
Konstrukcja obudowy	Cylindryczna, gwintowana
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia	–60 °C ... 350 °C
Średnica czujnika	1 mm
Materiał rdzenia światłowodu	Szkło
Masa	54 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002651
EAN 04548583080454

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON020454
EAN-13	4548583080454

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:56