
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik światłowodowy w układzie bramki FE-11-EPA-Q-/F16X0,265 (E20757) - IFM

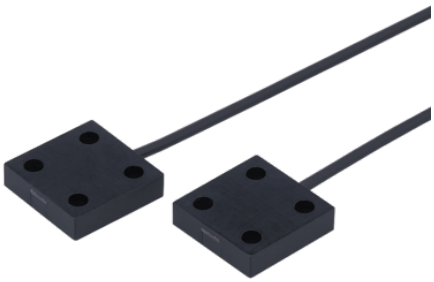

Numer artykułu SKU: OC-IFM002841

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Praca jako czujnik jednokierunkowy
- Z konwerterem przekrojowym do niezawodnego wykrywania obiektów zmieniających położenie
- Do docięcia do odpowiedniej długości
- Krótki promień wygięcia

Aplikacja

Wykonanie	do zmiany przekroju poprzecznego
Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Krótki promień wygięcia

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasieg[mm] 150

OBF

Zasieg[mm] 300

OCF (High Power)

Zasieg[mm] 2040

OO50

Zasieg[mm] 700

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -40...70

Dane mechaniczne

Waga[g]	61
Wysokość głowicy[mm]	5
Szerokość głowicy[mm]	20
Długość głowicy[mm]	20
Wymiary sondy[mm]	5 x 20 x 20
Długość[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia[mm]	9
Układu światłowodu	
Wymiary rdzenia[mm]	16 x 0,25
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PE

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne) Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM002841

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24