



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Adapter procesowy Tri-Clamp (E33202) - IFM

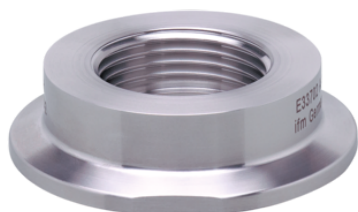

Numer artykułu SKU:
OC-IFM003593

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Do montażu czujników procesowych w pojemnikach i rurach
- Łatwy, szybki i pewny montaż
- Szczególnie odpowiednie do stosowania w aplikacjach higienicznych
- Adapter ze stali nierdzewnej zgodny z wymaganiami przemysłu spożywczego
- Duża wytrzymałość na ciśnienie

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie 16 bar 1,6 MPa

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia
Ciśnieniowe

Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczeństwa

Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga[g]

227,5

Materiały części w kontakcie z medium

stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) charakterystyka
powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4

Podłączenie czujnika

G 1 Gwint wewnętrzny Aseptoflex Vario

Przyłącze procesowe

Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)

Uszczelnienie

Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z
DIN 11866

Uszczelka

H4

Akcesoria

Dostarczane elementy

O-ring: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, zgodny z FDA, E30054

Akcesoria (opcjonalne)

O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, zgodny z FDA, E30123
pierścień uszczelniający: 1, PEEK, zgodny z FDA, E30124

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM003593
---------	--------------