



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce




Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Przewód połączeniowy z wtyczką zaworową VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS (E11963) - IFM

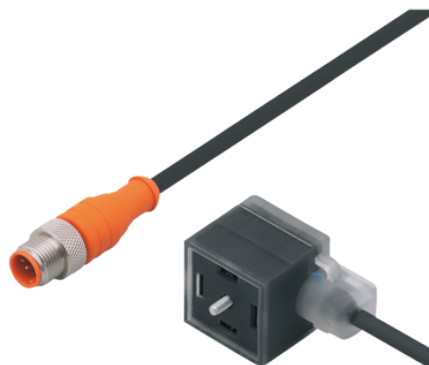

Numer artykułu SKU:  
**OC-IFM001796**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

- Niezawodne podłączanie zaworów w terenie
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Wyraźnie widoczna dioda LED
- Wytrzymały konektor prostokątny

#### Aplikacja

Konstrukcja    bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone  
Bezsilikonowy tak

#### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]                      < 24 AC/DC

Zabezpieczenie nadnapięciowe dioda jednokierunkowa

#### Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...90

Ochrona                                          IP 67

#### Dane mechaniczne

Waga[g]                                          183,5

Materiał                                          obudowa: TPU

Odlewany materiał obudowy TPU

Materiał nakrętki mosiądz, niklowany

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz działanie 1 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Dostarczane elementy śruba: 1  
powierzchnia do opisu: 1

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany;  
Styki: pozłacane

Połączenie elektryczne

Podłączenie Przewód: 3 m, PUR / PVC, Bezhalogenu; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN (EN 175301-803), kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka:  
mosiądz, niklowany; Styki: mosiądz niklowany

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM001796

Data wygenerowania podsumowania: 26.07.2026r, g. 13:17