
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik światłowodowy w układzie bramki FE-50-V-V-R5 (E20828) - IFM

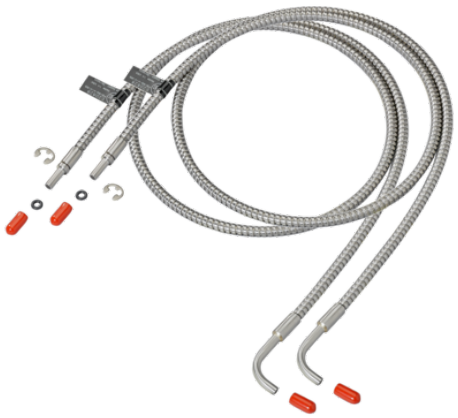

Numer artykułu SKU: OC-IFM002885

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze
- Pokrycie ze stali nierdzewnej do stosowania w temp. do 315C
- Wariant kątowy do stosowania w ograniczonej przestrzeni
- Długi zasięg
- Krótki promień wygięcia

Aplikacja

Zasada działania Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OBF; ODF; OMF

OBF

Zasieg[mm] 1000

ODF

Zasieg[mm] 4

OMF

Zasieg[mm] 800

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -58...315

Dane mechaniczne

Waga[g]	174
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Średnica głowicy pomiarowej[mm]	5
Długość głowicy[mm]	20
Długość[mm]	900
Minimalny promień zgięcia[mm]	19
Układu światłowodu	
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM002885

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:25