




Złączka wtykowa NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5, Festo

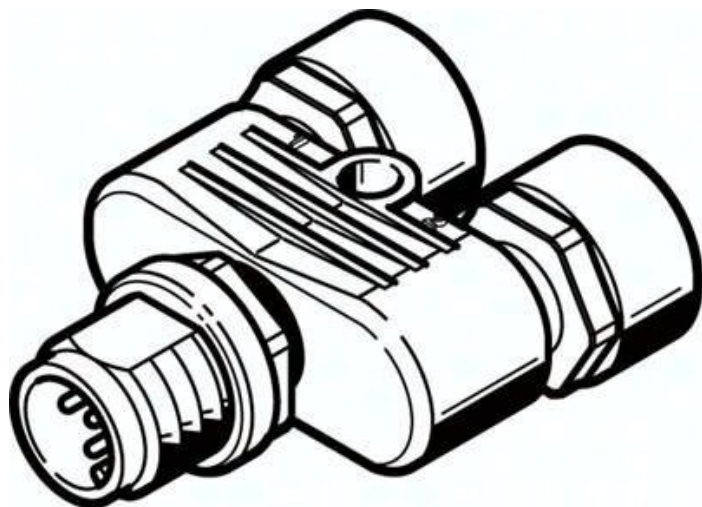

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO040906

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5 NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5 (2839846)

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|---|
| Obciążalność prądowa przy 40°C | 4 A |
| Przyłącze elektryczne 3 | Wtyczka prosta, M12, 3-pin, A |
| Materiał nakrętki kołpakowej | Odlew ciśnieniowy cynkowy, Niklowanie |
| Przyłącze elektryczne 2 | Wtyczka prosta, M12x1, 2-pin, A-coded |
| Przyłącze elektryczne 1 | Gniazdo wtykowe proste, M12x1, 5-pin, A-coded |
| Materiał styków elektrycznych | Stop miedzi, Styki pozłacane |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Odporność na piki napięcia | 1.5 kV |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 85 °C |
| Zakres napięcia roboczego DC | 0 ... 30 V |
| Waga produktu | 28 g |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 - Średnia odporność na korozję |
| Materiał obudowy | TPE-U(PUR) |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Stopień ochrony | IP65, IP67 |
| Sposób montażu | Przy pomocy gwintów |
| Materiał uszczelnień | FPM |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO040906 |
| EAN-13 | 4052568062491 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:43