
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Mocowanie na szynę VAME-B6-T (537514) serii VAME - Festo

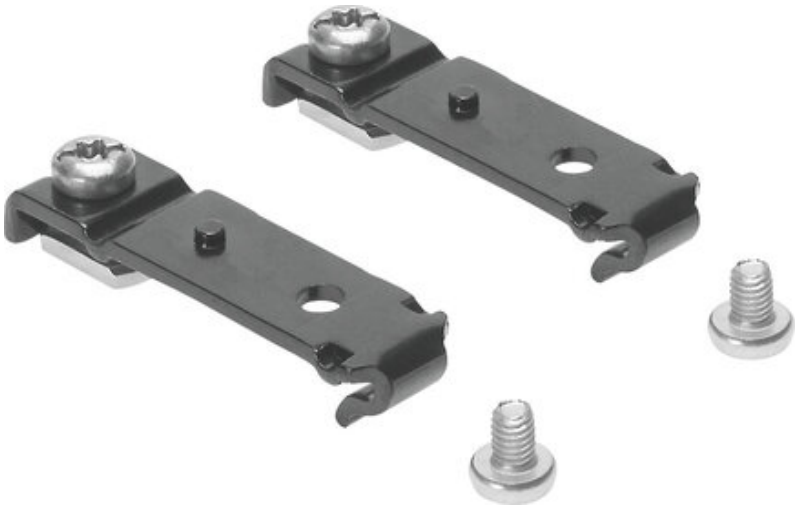

Numer artykułu SKU: OT-FESTO021875

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	1
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 degC
Maks. moment dokręcenia, montaż na szynie H	1.5 Nm
Waga produktu	20 g
Materiał mocowania na szynie montażowej	Stal
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Waga produktu	20 g
Jednostka opakowania	1
Maks. moment dokręcający przy montażu na szynie H	1.5 Nm
Materiał mocowania na szynę H	Stal
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO021875
EAN-13	4052568049386

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 14:29