


## Kołnierz wahliwy SNCS-125-R3 (2895926) serii SNCS - Festo

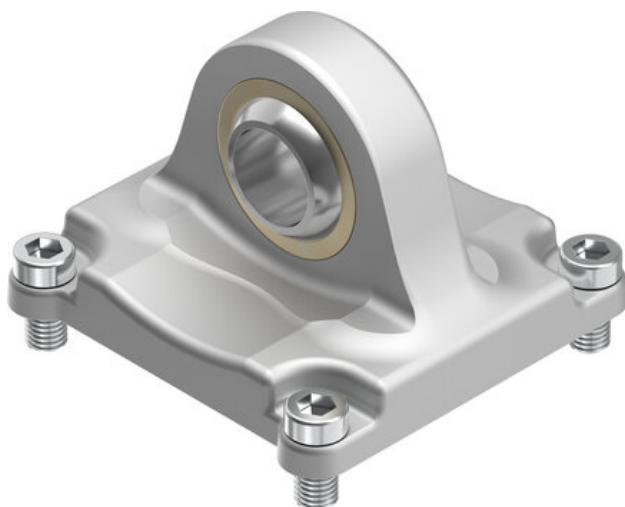

**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO067694**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                              | 125                                                                                                                                                                                                            |
| W oparciu o normę                                     | ISO 15552 (dotychczas również VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                                                                                                                                   |
| Warianty                                              | Wysoka ochrona przeciwkorozyjna                                                                                                                                                                                |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo            | 3 - silne obciążenie korozyjne                                                                                                                                                                                 |
| Zgodność z LABS                                       | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                 |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki |
| Temperatura otoczenia                                 | -40 degC                                                                                                                                                                                                       |
| Waga produktu                                         | 1369 g                                                                                                                                                                                                         |
| Informacja o materiałach                              | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                                                                                                      |
| Materiał mocowania                                    | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                                                                                                                                                        |
| Materiał łożyska przegubu                             | PTFE                                                                                                                                                                                                           |
| Materiał śrub                                         | Stal wysokostopowa nierdzewna                                                                                                                                                                                  |

DANE TECHNICZNE

|                                 |                                                                           |         |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Temperatura otoczenia           | -40 ... 150 °C                                                            | Nr kat. | OT-FESTO067694 |
| Uwaga dotycząca materiałów      | Zgodne z RoHS                                                             | EAN-13  | 4052568267711  |
| Wielkość                        | 125                                                                       |         |                |
| Materiał śrub                   | Stal wysokostopowa, nierdzewna                                            |         |                |
| Warianty                        | Wysoka odporność na korozję                                               |         |                |
| Klasa odporności na korozję CRC | 3 – Wysoka odporność na korozję                                           |         |                |
| W oparciu o normę               | ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |         |                |
| Waga produktu                   | 1 369 g                                                                   |         |                |
| Materiał pierścienia mocującego | Stop aluminium, Z pokryciem ochronnym                                     |         |                |
| Materiał łożyska przegubu       | PTFE, Stal szlachetna                                                     |         |                |

Data wygenerowania podsumowania: 29.08.2026r, g. 03:36