




## Zawór dźwigniowy z rolką uchylną L-5-1/4-B (8993) serii L - Festo

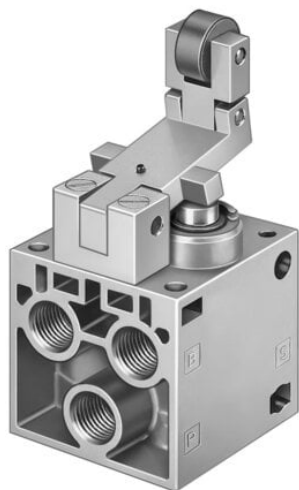

**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO012264**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Z dźwignią rolkową
- Wersja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego

## Dane techniczne

Funkcja zaworu	5/2 monostabilny
Sposób uruchamiania	mechaniczny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	550 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	G1/4
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Konstrukcja	Gniazdo talerzowe
Średnica nominalna	7 mm
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Symbol	00991718
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Siła uruchamiania	71.5 N
Waga produktu	360 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4

Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

## DANE TECHNICZNE

Wielkość nominalna	7 mm
Siła uruchamiająca	71.5 N
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 10 bar
Waga produktu	360 g
Konstrukcja	Gniazdo talerzowe
Normalny przepływ nominalny	550 l/min
Funkcja zaworu	5/2 monostabilny
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C

Nr kat.	OT-FESTO012264
EAN-13	4052568111342