
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór z przyciskiem dźwigniowym TH-3-1/4-B (8983) serii TH - Festo

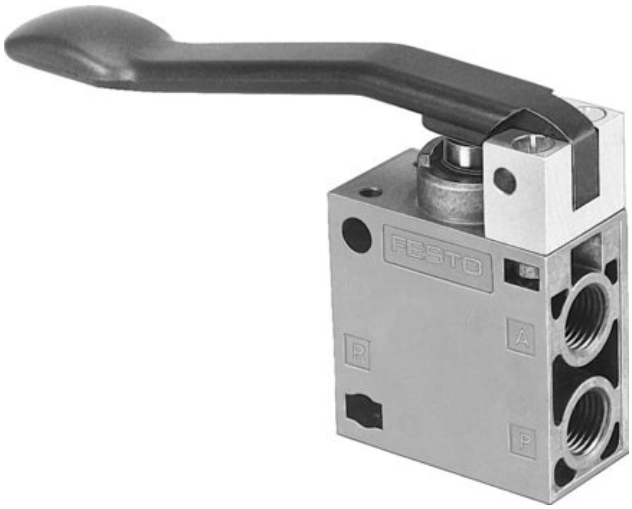

Numer artykułu SKU: OT-FESTO013759

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Funkcja zaworu	3/2 zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	600 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	G1/4
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Konstrukcja	Gniazdo talerzowe
Średnica nominalna	7 mm
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Symbol	00991297
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Siła uruchamiania	10.5 N
Waga produktu	210 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Materiał uszczelnień	NBR

Materiał obudowy Aluminiowy odlew ciśnieniowy

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	-0.95 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Materiał uszczelnień	NBR
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny	600 l/min
Konstrukcja	Gniazdo talerzowe
Waga produktu	210 g
Wielkość nominalna	7 mm
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Siła uruchamiająca	10.5 N

Nr kat.	OT-FESTO013759
EAN-13	4052568001674

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:36