
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór z przyciskiem dźwigniowym TH-5-1/4-B (8994) serii TH - Festo

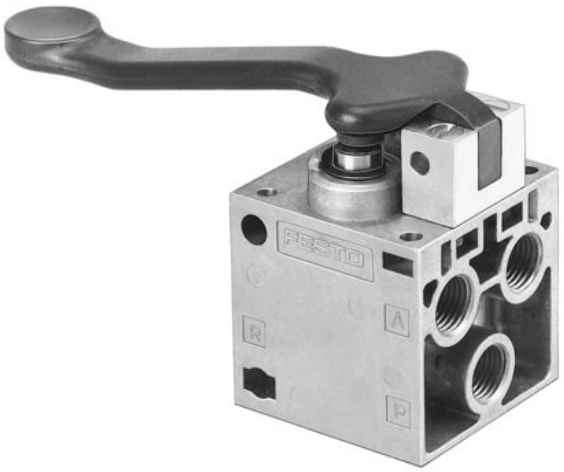

Numer artykułu SKU: OT-FESTO013761

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Funkcja zaworu	5/2 monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	550 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	G1/4
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Konstrukcja	Gniazdo talerzowe
Średnica nominalna	7 mm
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Symbol	00991340
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Siła uruchamiania	34 N
Waga produktu	320 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4

Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

DANE TECHNICZNE

Waga produktu	320 g
Siła uruchamiająca	34 N
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Wielkość nominalna	7 mm
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 10 bar
Konstrukcja	Gniazdo talerzowe
Normalny przepływ nominalny	550 l/min
Funkcja zaworu	5/2 monostabilny
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C

Nr kat.	OT-FESTO013761
EAN-13	4052568008840

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:37