




## Łącznik wtykowy T NEDU-M12D4-M12T4-IS (562248) serii NEDU - Festo

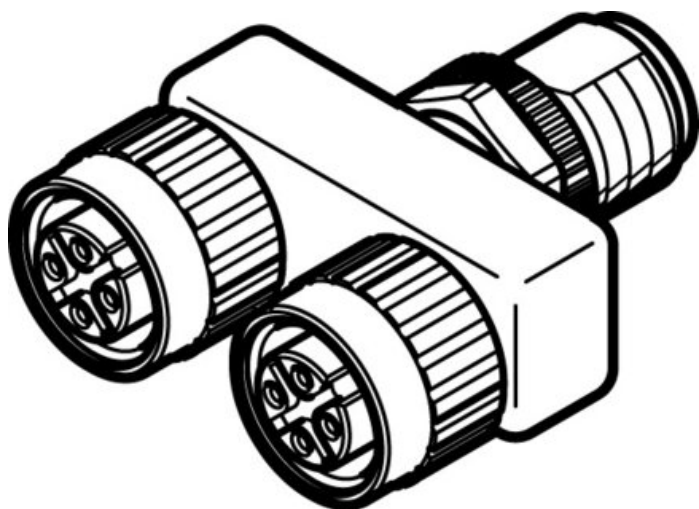

**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO039555**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Rozgałęziacz Multi-pin
- Szczególnie zwarta konstrukcja
- Do podłączenia magistrali polowej
- Rozgałęzienie przewodów do podłączania i odłączania komponentów magistrali polowej

### Dane techniczne

W oparciu o normę	EN 61076-2-101
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.
Częstotliwość połączeń	100
Typ mocowania	wkręcane
Waga produktu	25.5 g
Przyłącze elektryczne	4-pin / 4-pin / 4-pin
Symbol	00992230
Zakres napięcia roboczego DC	0 V
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne

Materiał obudowy  
Materiał nakrętki kołpakowej  
Materiał uszczelnień  
Materiał styków

Wzmocniony TPE-U(PU)  
Wzmocniony poliamid  
FPM  
Stop miedzi

## DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-25 °C do 85 °C
Materiał uszczelnień	FPM
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Stopień ochrony	IP65, IP67
Przyłącze elektryczne	4-pin / 4-pin / 4-pinKodowanie A / kodowanie A / kodowanie A / gniazdo / wtyczkaM12x1 / M12x1 / M12x1
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	TPE-U(PU)-wzmocniony, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
W oparciu o normę	EN 61076-2-101
Waga produktu	25,5 g
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Liczba połączeń/rozłączeń	100
Materiał styków elektrycznych	Stop miedzi, Styki połączone
Materiał nakrętki kołpakowej	Wzmocnione PA

Nr kat.	OT-FESTO039555
EAN-13	4052568099169