




Zawór z przyciskiem T-5/3-1/4 (4578) serii T - Festo

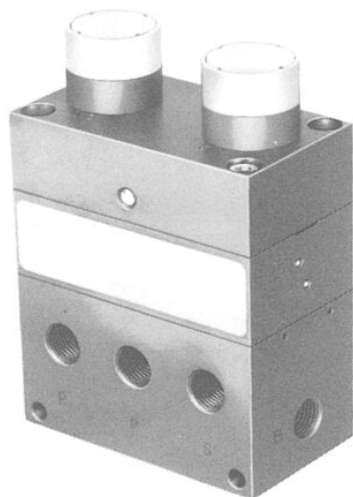

**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013751**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|--------------------|
| Funkcja zaworu | 5/3 zamknięty |
| Sposób uruchamiania | ręczne |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 680 l/min |
| Pneumatyczne przyłącze robocze | G1/4 |
| Ciśnienie robocze | 0.2 MPa |
| Ciśnienie robocze | 2 bar |
| Średnica nominalna | 7 mm |
| Sposób uszczelnienia | miękki |
| Rodzaj sterowania | sterowanie pilotem |
| Symbol | 00991156 |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Waga produktu | 1160 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/4 |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Ciśnienie robocze | 2 ... 10 bar |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Funkcja zaworu | 5/3 zamknięty |
| Normalny przepływ nominalny | 680 l/min |
| Ciśnienie robocze MPa | 0.2 ... 1 MPa |
| Waga produktu | 1 160 g |
| Wielkość nominalna | 7 mm |
| Sposób uruchomienia | Ręczny |
| Rodzaj uszczelnienia | Miękkie |
| Rodzaj sterowania | Z pilotem |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/4 |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO013751 |
| EAN-13 | 4052568008536 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:43