




## Kabel przyłączeniowy KMYZ-2-24-M8-2,5-LED (177678) serii KMYZ - Festo

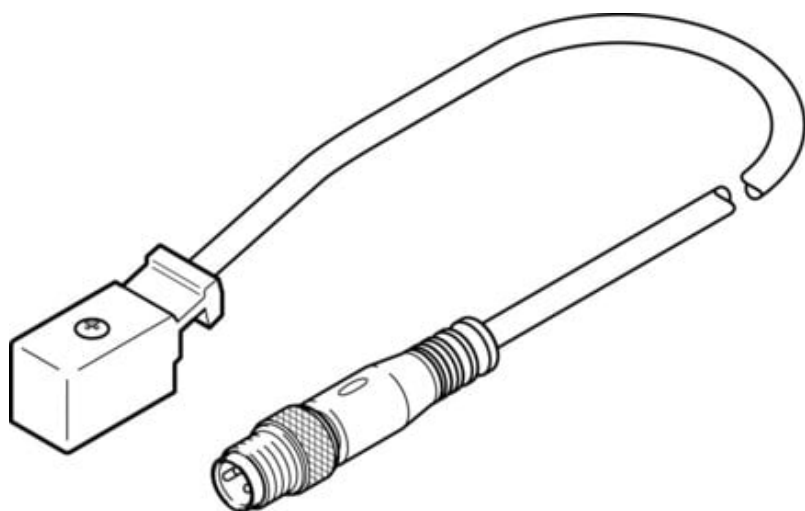

**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO011457**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Do cewek elektromagnetycznych ze schematem połączeń ZB
- Do cewek elektromagnetycznych ze schematem połączeń ZC
- Długość kabla od 0,5 do 10 m
- Z kablem PVC lub PUR
- Temperatura otoczenia od -10 do +50degC

### Dane techniczne

Wskaźnik stanu przełączenia	LED
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby samogwintującej
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	54 g
Przyłącze elektryczne	2-pin / 3-pin
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC	1 A
Przyłącze przewodu ochronnego	brak
Długość kabla	2.5 m
Właściwości kabla	Standard
Średnica kabla	3.4 mm
Budowa kabla	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP65

Temperatura otoczenia	-10 degC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał osłony kabla	TPE-U(PUR)
Materiał obudowy	PA
Materiał uszczelnień	TPE-O
Materiał styków	Brąz
Materiał tulejki gwintowanej	Mosiądz niklowany

## DANE TECHNICZNE

Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Pozycja montażowa	dowolny
Wskaźnik stanu załączenia	LED
Przyłącze uziemienia	Nie występuje
Materiał styków elektrycznych	Brąz
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Budowa kabla	2x0,25
Średnica kabla	3.4 mm
Charakterystyka kabla	Standard
Obciążalność prądowa przy 40°C	1 A
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Waga produktu	54 g
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby samogwintującej
Materiał obudowy	PA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Długość kabla	2.5 m
Przyłącze elektryczne	2-pin / 3-pin Gniazdo wtykowe kątowe / wtyczka prosta kwadratowa konstrukcja / M8x1
Stopień ochrony	IP65
Sposób montażu	Na elektrozaworze przy pomocy śruby samogwintującej

Nr kat.	OT-FESTO011457
EAN-13	4052568075613

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:06