
# Kabel przyłączeniowy KMYZ-2-24-M8-2,5-LED (177678) serii KMYZ - Festo

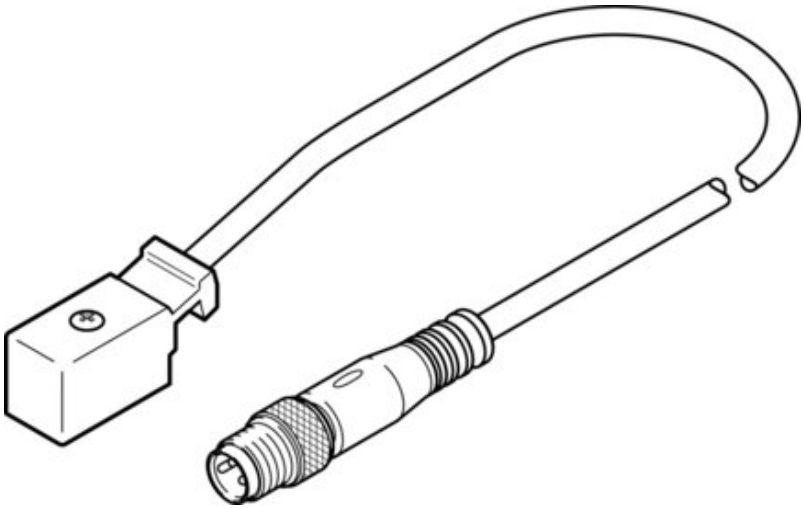

**Numer artykułu SKU: OT-FESTO011457**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

**OPIS PRODUKTU**

- Do cewek elektromagnetycznych ze schematem połączeń ZB
- Do cewek elektromagnetycznych ze schematem połączeń ZC
- Długość kabla od 0,5 do 10 m
- Z kablem PVC lub PUR
- Temperatura otoczenia od -10 do +50degC

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wskaźnik stanu przełączenia | LED |
| Typ mocowania | na elektrozaworze za pomocą śruby samogwintującej |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Waga produktu | 54 g |
| Przyłącze elektryczne | 2-pin / 3-pin |
| Znamionowe napięcie robocze DC | 24 V |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC | 1 A |
| Przyłącze przewodu ochronnego | brak |
| Długość kabla | 2.5 m |
| Właściwości kabla | Standard |
| Średnica kabla | 3.4 mm |
| Budowa kabla | 2 x 0,25 mm² |
| Stopień ochrony | IP65 |

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | zgodnie z dyrektywą UE RoHS |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK RoHS |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Materiał osłony kabla | TPE-U(PUR) |
| Materiał obudowy | PA |
| Materiał uszczelnień | TPE-O |
| Materiał styków | Brąz |
| Materiał tulejki gwintowanej | Mosiądz niklowany |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nominalne napięcie robocze DC** | 24 V |
| **Pozycja montażowa** | dowolny |
| **Wskaźnik stanu załączenia** | LED |
| **Przyłącze uziemienia** | Nie występuje |
| **Materiał styków elektrycznych** | Brąz |
| **Materiał powłoki kabla** | TPE-U(PUR) |
| **Budowa kabla** | 2x0,25 |
| **Średnica kabla** | 3.4 mm |
| **Charakterystyka kabla** | Standard |
| **Obciążalność prądowa przy 40°C** | 1 A |
| **Znak CE (patrz deklaracja zgodności)** | Zgodnie z dyrektywą EU RoHS |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 50 °C |
| **Waga produktu** | 54 g |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Typ mocowania** | na elektrozaworze za pomocą śruby samogwintującej |
| **Materiał obudowy** | PA |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Długość kabla** | 2.5 m |
| **Przyłącze elektryczne** | 2-pin / 3-pin Gniazdo wtykowe kątowe / wtyczka prosta kwadratowa konstrukcja / M8x1 |
| **Stopień ochrony** | IP65 |
| **Sposób montażu** | Na elektrozaworze przy pomocy śruby samogwintującej |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO011457 |
| **EAN-13** | 4052568075613 |

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 15:04