AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Mocowanie profilowane DAMH-L8-32-P-1 (8069011) serii DAMH - Festo

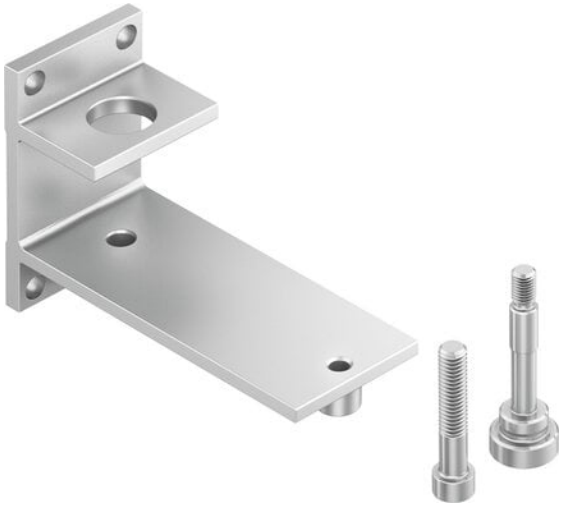

Numer artykułu SKU: OT-FESTO081097

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	32
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 degC
Waga produktu	373 g
Typ mocowania	Mocowanie bezpośrednie przez otwór przelotowy
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Nierdzewna stal stopowa
Materiał śrub	Stal, ocynkowana

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Sposób montażu	Montaż bezpośredni przy pomocy otworów przelotowych
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS, Nie zawiera miedzi
Wielkość	32
Materiał śrub	Stal ocynkowana
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Waga produktu	373 g
Materiał pierścienia mocującego	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO081097
EAN-13	4052568445133

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 22:51