
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór podstawowy C-5/2-1/4 (5750) serii C - Festo

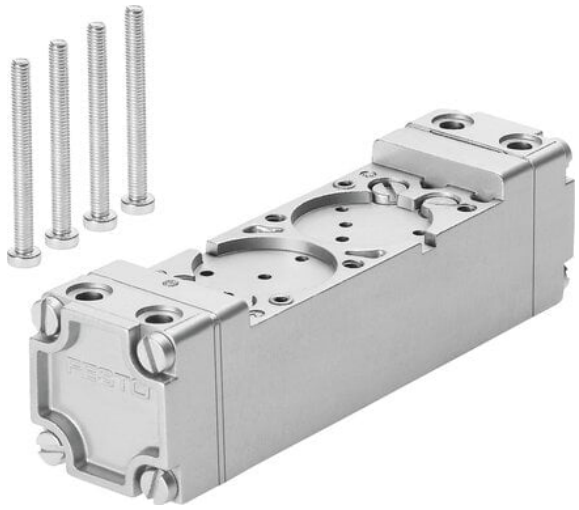

Numer artykułu SKU: OT-FESTO012013

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Solidna konstrukcja
- Bezpośredni montaż na płycie przyłączeniowej
- Z uruchamianiem ręcznym lub bez

Dane techniczne

Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	1400 l/min
Ciśnienie robocze	1 bar
Średnica nominalna	6.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Pomocnicze sterowanie ręczne	bez blokady
Symbol	00991048
Ciśnienie pilota	2 bar
Maks. częstotliwość przełączania	40 Hz
Czas wyłączania	28 ms
Czas włączania	24 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)

Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura medium	-10 degC
Typ mocowania	na płycie przyłączeniowej
Przyłącze zasilania pilotów 12	G1/8
Przyłącze zasilania pilotów 14	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał membrany	PUR

DANE TECHNICZNE

Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Pozycja montażowa	dowolny
Średnica nominalna DN	6.5 mm
Maks. częstotliwość przełączania	40 Hz
Przyłącze zasilania pilota 12	G1/8
Czas przełączania przy włączaniu	24 ms
Czas przełączania przy wyłączaniu	28 ms
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Przez przyciśnięcie
Ciśnienie pilota	2 ... 10 bar
Przyłącze zasilania pilota 14	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Wielkość nominalna	6.5 mm
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Pozycja zabudowy	Dowolna
Normalny przepływ nominalny	1 400 l/min
Materiał membrany	PUR
Materiał obudowy	Stop aluminium
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Na płycie przyłączeniowej
Materiał uszczelnień	NBR
Ciśnienie robocze	1 bar ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO012013
EAN-13	4052568110727