




Adapter VMPAL-F20-G1/4 (573914) serii VMPAL - Festo

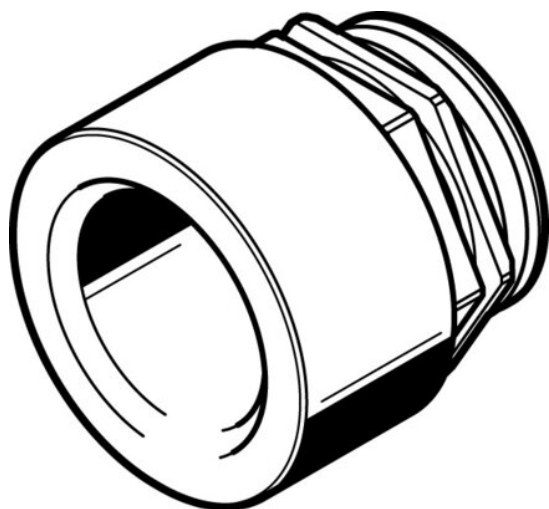

**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO039801**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 bar
Ciśnienie robocze	-13.05 psi
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	55 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Cartridge 18 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	-13.05 psi ... 145 psi
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	55 g
Jednostka opakowania	10
Przyłącze pneumatyczne 1	Cartridge 18 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4

Nr kat.	OT-FESTO039801
EAN-13	4052568059231

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 08:39