




Adapter VMPAL-F14-G1/8 (574084) serii VMPAL - Festo

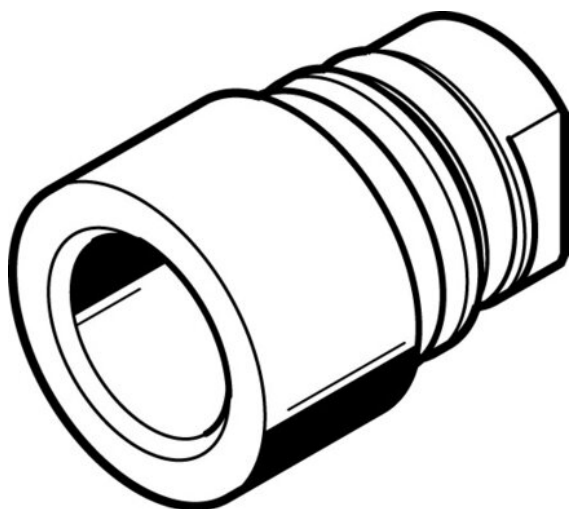

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO039802

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 bar
Ciśnienie robocze	-13.05 psi
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	35 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Cartridge 14 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	-13.05 psi ... 145 psi
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	35 g
Jednostka opakowania	10
Przyłącze pneumatyczne 1	Cartridge 14 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8

Nr kat.	OT-FESTO039802
EAN-13	4052568059378