
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Moduł magistrali - zestaw CPX-FB13 serii CPX - Festo

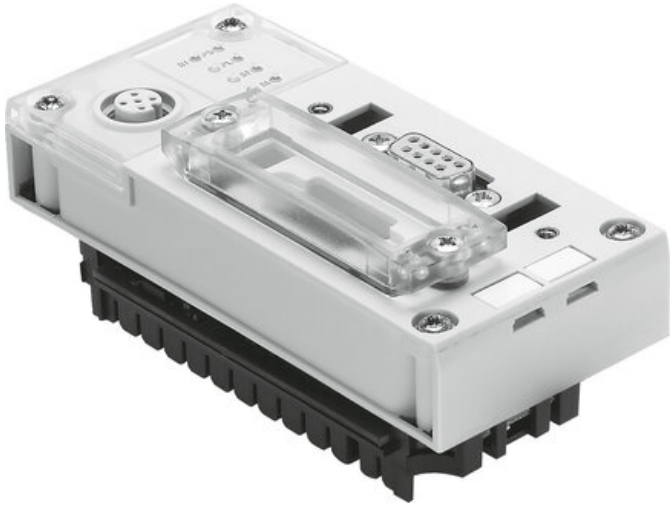

**Numer artykułu SKU: OT-FESTO022838**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

## OPIS PRODUKTU

**Dodatkowe funkcje:**

- Acykliczny dostęp do danych przez DPV1
- Diagnostyka zorientowana na kanał przez fieldbus
- Start-up parametryzacji w normalnym tekście przez fieldbus
- Stan systemu może być wyświetlany przy użyciu danych procesowych
- Dodatkowy interfejs diagnostyczny do panelu operatorskiego

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Protokół** | Profibus DP |
| **Maks. pojemność adresowa dla wejść** | 64 Byte |
| **Maks. pojemność adresowa dla wyjść** | 64 Byte |
| **Typy komunikacji** | DPV0: komunikacja cykliczna, DPV1: Komunikacja acykliczna |
| **Interfejs fieldbus** | 2x M12x1, 5-pin, typ B, Gniazdo Sub-D, 9-pin, Wtyczka Sub-D do samodzielnego montażu |
| **Własny pobór prądu przy napięciu roboczym** | Typ. 200 mA |
| **Diody LED specyficzne dla produktu** | M: Modyfikacja, parametryzacja, PL: Zasilanie dla wyjść, PS: PS: Zasilanie elektroniki, zasilanie czujników, SF: Błąd systemu |
| **Diody LED specyficzne dla magistrali** | BF: Błąd magistrali |
| **Parametryzacja** | Sposób zachowania się diagnostyki, Reakcja Fail-safe, Wymuszanie stanu kanałów, Signal-Setup, Parametry systemu |
| **Diagnostyka specyficzna dla urządzenia** | Diagnostyka zorientowana na kanał i moduł, Napięcie modułów poniżej wartości nominalnej, Pamięć dla diagnostyki |
| **Szybkość transmisji** | 96 ... 12000 kbit/s |
| **Wsparcie dla konfiguracji** | Pliki GSD |
| **Temperatura otoczenia** | -5 ... 50 °C |
| **Dodatkowe funkcje** | - Acykliczny dostęp do danych przez DPV1, Diagnostyka zorientowana na kanał przez fieldbus, Start-up parametryzacji w normalnym tekście przez fieldbus |
| **Elementy obsługowe** | Przełącznik-DIL |
| **Zakres napięcia roboczego DC** | 18 ... 30 V |
| **Wymiary B x L x H** | (łącznie z blokiem łączącym), 50 mm x 107 mm x 50 mm |
| **Nominalne napięcie robocze DC** | 24 V |
| **Temperatura przechowywania** | -20 ... 70 °C |
| **Waga produktu** | 115 g |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 1 – Niska odporność na korozję |
| **Materiał obudowy** | Wzmocnione PA, PC |
| **Stopień ochrony** | IP65, IP67 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO022838 |
| **EAN-13** | 4052568006662 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:26