
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Kątownik mocujący PAML-MB-90-HP3 (1367323) serii PAML - Festo

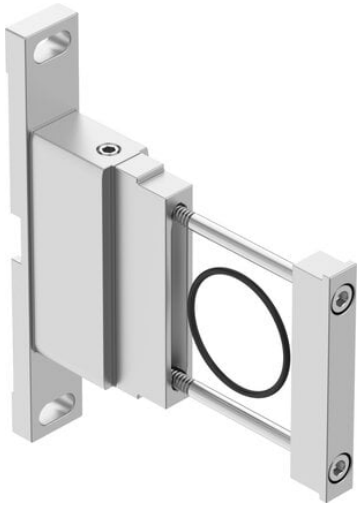

**Numer artykułu SKU: OT-FESTO057072**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | 90 |
| Średnica nominalna DN | 36 |
| Seria | L |
| Ciśnienie robocze | 0 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura przechowywania | -10 degC |
| Temperatura medium | 5 degC |
| Temperatura otoczenia | 5 degC |
| Waga produktu | 300 g |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał łącznika modułu | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |
| Materiał śrub | Stal nierdzewna |
| Materiał wspornika kątowego | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie robocze MPa** | 0 ... 5 MPa |
| **Materiał łącznika modułów** | Stop aluminium |
| **Seria** | L |
| **Średnica nominalna DN** | 36 |
| **Temperatura przechowywania** | -10 ... 60 °C |
| **Materiał kątownika** | Stop aluminium |
| **Waga produktu** | 300 g |
| **Zgodność z PWIS** | VDMA24364-B2-L |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| **Materiał śrub** | Stal szlachetna |
| **Wielkość** | 90 |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Temperatura medium** | 5 ... 60 °C |
| **Materiał uszczelnień** | NBR |
| **Temperatura otoczenia** | 5 ... 60 °C |
| **Ciśnienie robocze** | 0 bar ... 50 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO057072 |
| **EAN-13** | 4052568263010 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 03:03