
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór dławiąco-zwrotny GRF-PK-3X2 (4566) serii GRF - Festo

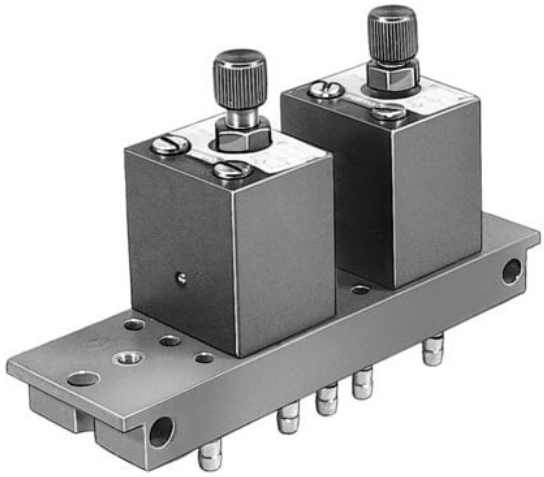

Numer artykułu SKU: OT-FESTO012101

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Zawór odcinający do płyty adaptera, do ramy montażowej 2N.

- Kompletny system oferujący elementy sterujące ze wszystkimi funkcjami wymaganymi do pneumatycznego sterowania sekwencyjnego
- Do montażu w szafie sterowniczej
- Szybka wymiana elementów

Dane techniczne

Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	45 l/min
Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym	45 l/min
Ciśnienie robocze	0.5 bar
Temperatura otoczenia	-10 degC
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991453

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 degC
Waga produktu	145 g
Materiał śruby do regulacji	Mosiądz

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	0.5 ... 8 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Waga produktu	145 g
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	45 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	45 l/min

Nr kat.	OT-FESTO012101
EAN-13	4052568110543

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:37