




Trójnik T TCK-1/8-PK-6-KU (6264) serii TCK - Festo

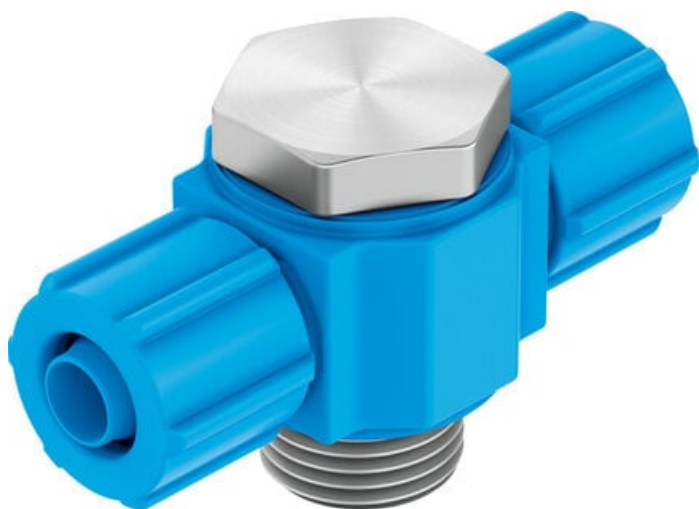

**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO015885**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Szybkozłączka przegrodowa
- Zaślepka do złączy z tworzywa sztucznego i złączy nasadkowych
- Rozgałęziacz wielosegmentowy
- Nakrętka kołpakowa do złączki CK
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie (woda)
- Aluminium, stal, POM lub cynk
- Kształt prosty, L, T

Dane techniczne

Średnica nominalna	5.3 mm
Rodzaj uszczelnienia części z gwintem	Krawędź uszczelniająca
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Kształt T
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-13.775 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne

Zgodność z LABS

Temperatura otoczenia

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Materiał nakrętki kołpakowej

Informacja o materiałach

Materiał obudowy

Materiał śruby drążonej

Materiał przyłącza obrotowego

VDMA24364-B1/B2-L

-10 degC

Gwint zewnętrzny G1/8

do przewodu o średnicy zewn. 8 mm

Polioksymetylen

Zgodność z dyrektywą RoHS

Polioksymetylen

Stop aluminium, anodowany

Polioksymetylen

DANE TECHNICZNE

Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	POM
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Kształt T
Wielkość nominalna	5.3 mm
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	dla złączek z nakrętką kołpakową - średnica wew. 6 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Krawędź uszczelniająca
Średnica nominalna DN	5.3 mm
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO015885
EAN-13	4052568019648