




Podkładka świecąca MEB-LD-230AC (151718) serii MEB - Festo

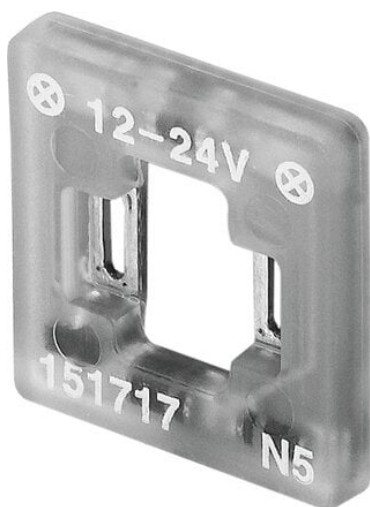

**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO010433**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Po podłączeniu napięcia uszczelka świeci się na żółto
- Do montażu między cewką a gniazdem lub wtyczką
- Do cewek magnetycznych F, D, N1, V, E i EB

Dane techniczne

Wskaźnik stanu przełączenia	LED
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2,5
Waga produktu	0.6 g
Przyłącze elektryczne	Kształt C
Napięcie znamionowe AC	230 V
Odporność na napięcie udarowe	2.5 kV
Przyłącze przewodu ochronnego	występuje
Moc znamionowa świecących podkładek	0.33 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 degC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień zanieczyszczenia	3

Materiał obudowy

TPE-U(PU)

Kolor

przezroczysty

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-25 °C do 85 °C
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M2,5
Stopień ochrony	IP65
Przyłącze elektryczne	Kształt Cwg DIN EN 175301-803Konstrukcja prostokątna MSEB
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Waga produktu	0,6 g
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Odporność na piki napięcia	2.5 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Przyłącze uziemienia	Dostępne
Nominalne napięcie robocze AC	230 V
Wskaźnik stanu załączenia	LED
Moc nominalna, podkładka świecąca	0.33 W

Nr kat.	OT-FESTO010433
EAN-13	4052568030780