



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Nypel podwójny NPFC-DS-G14-G14-M (8142585) serii NPFC - Festo

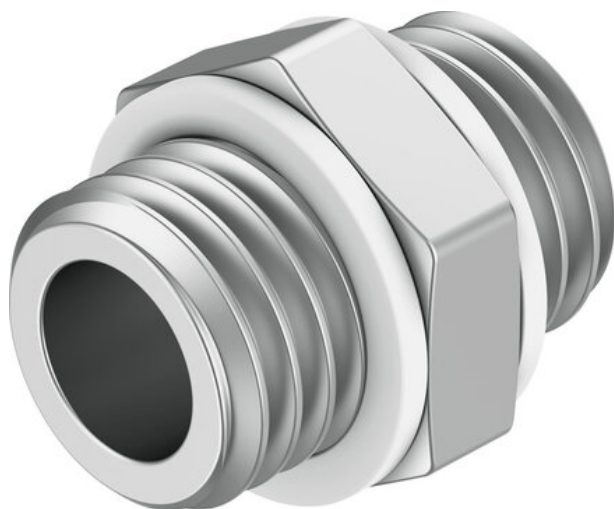

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO094196

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Mosiądz niklowany
- Mufa
- Przedłużka
- Nypel podwójny
- Redukcja
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
- Kształt prosty, L, T, X, Y

Dane techniczne

Materiał złączki gwintowanej

Wielkość opakowania

Ciśnienie robocze

Medium robocze

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo

Zgodność z LABS

Temperatura otoczenia

Znamionowy moment dokręcenia przyłącza
pneumatycznego 1

Znamionowy moment dokręcenia przyłącza
pneumatycznego 2

Mosiądz, niklowany

10

-0.95 bar

Sprężone powietrze wg ISO
8573-1:2010 [-:-:-]

1 - niskie obciążenie korozyjne

VDMA24364-B2-L

-10 degC

9.05 Nm

9.05 Nm

Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+ - 20%
Waga produktu	17.82 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	PCW

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C	Nr kat.	OT-FESTO094196
Waga produktu	17,82 g	EAN-13	4052568567781
Waga	0,018 kg		