
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przyłącze elektryczne NEFV-V14-XX4G3-T1G3 (8109878) serii NEFV - Festo

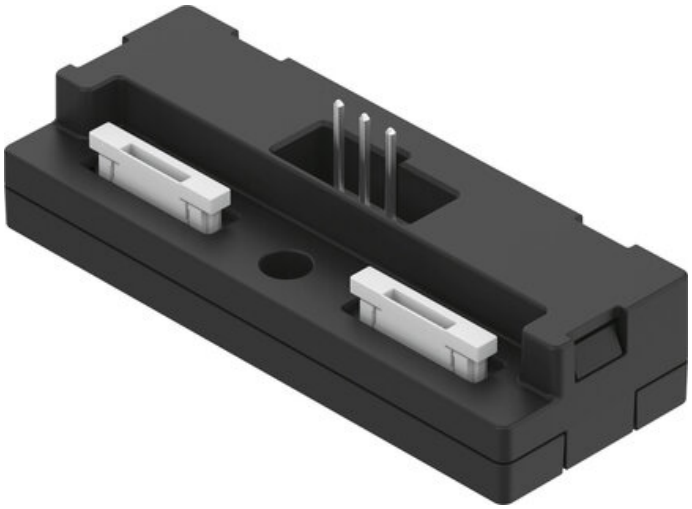

Numer artykułu SKU: OT-FESTO093889

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Adapter do podłączania zaworów piezoelektrycznych do modułu elektronicznego VAVE-P12

Dane techniczne

Wymiary szer. x dł. x wys.	18,7 mm x 50 mm x 15,3 mm
Typ mocowania	Przez otwór przelotowy dla śruby M3
Wyprowadzenie kabla	proste
Waga produktu	6.8 g
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Strona urządzenia polowego
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	prostokątny
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	ZIF
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	12
Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły	3
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	podłączany
Przyłącze elektryczne 2, funkcja	Strona urządzenia polowego
Przyłącze elektryczne 2, konstrukcja	prostokątne
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	ZIF
Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	12
Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły	3

Przyłącze elektryczne 2, rodzaj mocowania	podłączany
Przyłącze elektryczne 3, funkcja	Strona sterowania
Przyłącze elektryczne 3, kształt	prostokątny
Przyłącze elektryczne 3, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Przyłącze elektryczne 3, technologia przyłączeniowa	Kodowanie specyficzne dla Festo
Przyłącze elektryczne 3, liczba pinów/żył	3
Przyłącze elektryczne 3, użyte piny/żyły	3
Przyłącze elektryczne 3, rodzaj mocowania	wtykowe
Przyłącze elektryczne 3, schemat przyłączy	00997358
Zakres napięcia roboczego DC	0 V
Przyłącze przewodu ochronnego	brak
Ekranowanie	nie
Stopień ochrony	IP40
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-10 degC
Temperatura przechowywania	-40 degC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	2
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	czarny
Materiał styków	Brąz niklowany i pozłacany

DANE TECHNICZNE

Typ mocowania	Przez otwór przelotowy dla śruby M3
Waga produktu	6.8 g
Waga	0,016 kg

Nr kat.	OT-FESTO093889
EAN-13	4052568560850

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 01:41