
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pierścień uszczelniający NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10 (2652516) serii NPAS - Festo

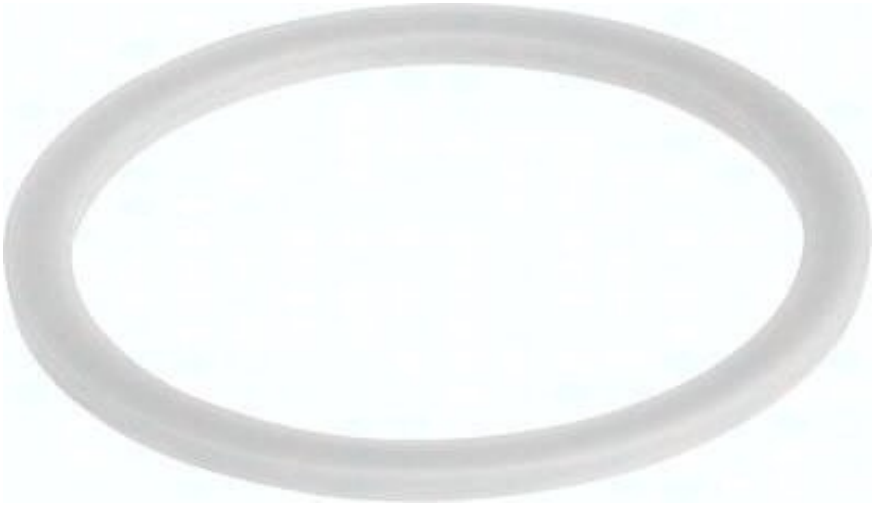

Numer artykułu SKU: OT-FESTO040951

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość opakowania	10
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-13.775 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-20 degC
Znamionowy moment dokręcenia	6.5 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+- 10%
Waga produktu	0.02 g
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	PEEK

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-20 ... 120 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Przyłącza pneumatyczne	Gwint zewnętrzny G1/8
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Waga produktu	0.02 g
Jednostka opakowania	10
Nominalny moment dokręcający	6.5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 10 %

Nr kat.	OT-FESTO040951
EAN-13	4052568062453

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 05:10